



Système coulissant droit pour portes en bois

SAF®-Évolution

SAF®10-80

Voir détails de la norme page 4



CAPACITÉ/PORTE	10 - 80 KG
RAIL	ALUMINIUM
DÉPLACEMENT	DROIT


ENSEMBLES

Référence	Désignation
SAF10-80-195-1	Ensemble pour 1 porte de 10 à 20 Kg maxi comprenant : - 1 rail 13108 en longueur de 1.95 m . - 2 montures 13218 (montées sur roulements à billes) + 2 platines 13036 - 1 butée d'arrêt réglable 11213 - 1 amortisseur ferme-porte M65S - 1 guide au sol 1103R - 5 supports équerre 13013 - 1 Buly (niveau à bulle)
SAF10-80-195-2	Dito pour porte de 21 à 60 Kg maxi, avec un amortisseur ferme-porte M66S (à la place du M65S)
SAF10-80-300-2	Ensemble pour 1 porte de 21 à 60 Kg maxi comprenant : - 1 rail 13108 en longueur de 3 m . - 2 montures 13218 (montées sur roulements à billes) + 2 platines 13036 - 1 butée d'arrêt réglable 11213 - 1 amortisseur ferme-porte M66S - 1 guide au sol 1103R - 7 supports équerre 13013 - 1 Buly (niveau à bulle)
SAF10-80-300-3	Dito pour porte de 61 à 80 Kg maxi, avec un amortisseur ferme-porte M67S (à la place du M66S)

ENSEMBLE SAF10-80-




Choisissez l'amortisseur adapté à l'inertie du poids de votre porte pour un fonctionnement optimal :

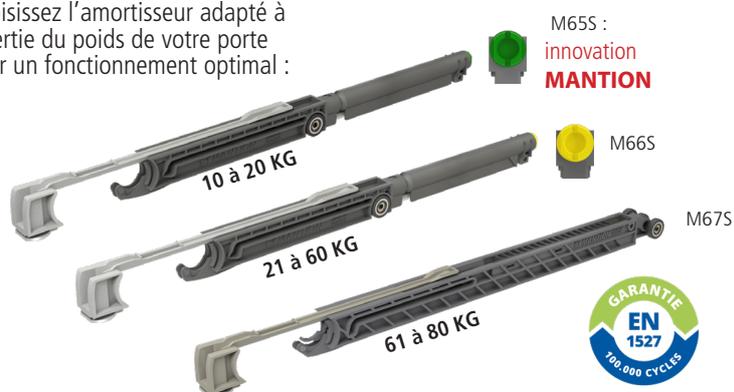

RAILS & BANDEAUX

13108/195	Rail en aluminium anodisé, section 36 x 27 mm, percé tous les 0.44 m. Longueur = 1.95 m
13108/300	Dito en longueur de 3 m
13108/600	Dito en longueur de 6 m
13013	Support équerre (coulissant) pour fixation murale du rail 13108 . Se fixe tous les 0.44 m.
13013M	Manchon support équerre (coulissant) pour raccorder 2 rails 13108
13011/195	Bandeau en aluminium anodisé à clipser sur le rail. S'utilise dans le cas d'une fixation au plafond. Hauteur = 64 mm - Longueur = 1.95 m. Livré avec 3 clips
13011/300	Dito en longueur de 3 m. Livré avec 5 clips
13011/600	Dito en longueur de 6 m. sans clips
13011B/600	Dito en finition brut sans clips
13015	Jeu d'embouts pour bandeaux 13011 en Zamak peint
13015B	Dito en finition brut (à peindre)
13041/195	Bandeau en aluminium anodisé à clipser sur le rail. S'utilise dans le cas d'une fixation murale. Hauteur = 82 mm - Longueur = 1.95 m. Livré avec 3 clips
13041/300	Dito en longueur de 3 m. Livré avec 5 clips
13041/600	Dito en longueur de 6 m. sans clips
13041B/600	Dito en finition brut sans clips
13045	Jeu d'embouts pour bandeaux 13041 en Zamak peint
13045B	Dito en finition brut (à peindre)
13008	Kit de 5 clips pour la fixation des bandeaux (tous les 700 mm maxi) sur le rail 13108

bandeau intégral

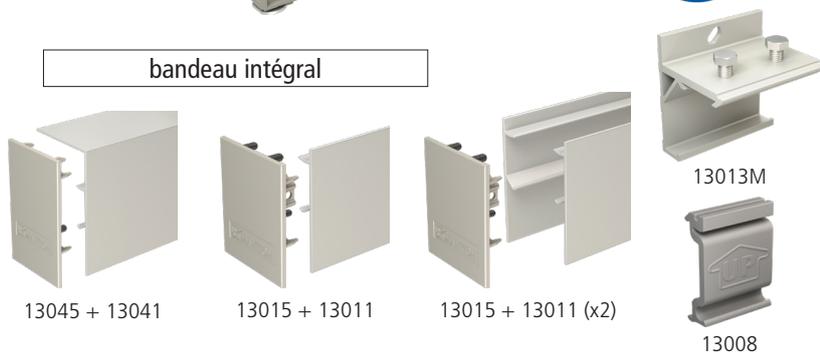

GARNITURES (rail à commander séparément)

SAF10-80	Garniture pour 1 porte de 10 à 80 Kg maxi comprenant : - 2 montures 13218 (montées sur roulements à billes) - 2 platines 13036 - 2 butées d'arrêt réglables 11213 - 1 guide au sol 1103R - 1 Buly (niveau à bulle)
----------	---

GARNITURE SAF10-80



Système coulissant aluminium pour portes et placards d'intérieur, finition haut de gamme.


SAF® - Évolution

10 - 80 Kg


- 3 amortisseurs nouvelle génération "SILENCE"
- Nouvelle monture "SAF-TECH"
- Nouveau bandeau "INTÉGRAL" aux lignes épurées
- Nouvelle platine réglable avec fonction "AUTO-CENTRAGE"
- Nouvelle fixation des bandeaux "CLIP & SOUPLESSE"
- Nouveau rail "CONNECT"
- Nouvelles équerres réglables "FLEX-ADAPT"
- Temps de montage réduit de 30%
- 1 seul ensemble pour plus de 80% des applications



SAF®10-80



Rail SAF® (13108)
(1.95 - 3 - 6 m)

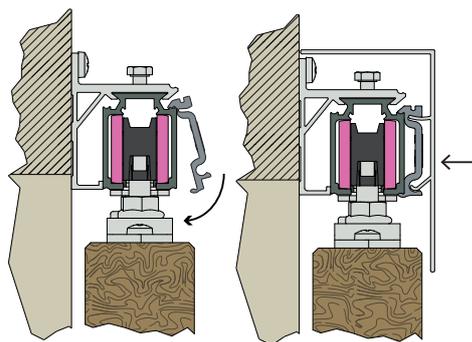

CLIP & SOUPLESSE :


Le bandeau se fixe sur le rail grâce à des clips ce qui permet une pose simple et rapide.



AUTO-CENTRAGE :

La monture se positionne automatiquement au centre de la platine grâce à des ergots. Un trou oblong sur le platine permet un réglage transversal.

SAF®10-80

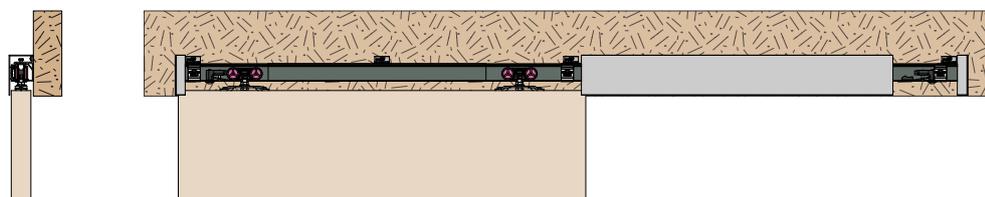


POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL


POSEZ 2 AMORTISSEURS

Un à la fermeture... Un deuxième à l'ouverture !

Conditions de mise en oeuvre pour 2 amortisseurs M65S ou M66S

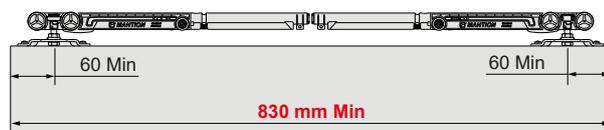

Conditions de mise en oeuvre pour 2 amortisseurs M67S

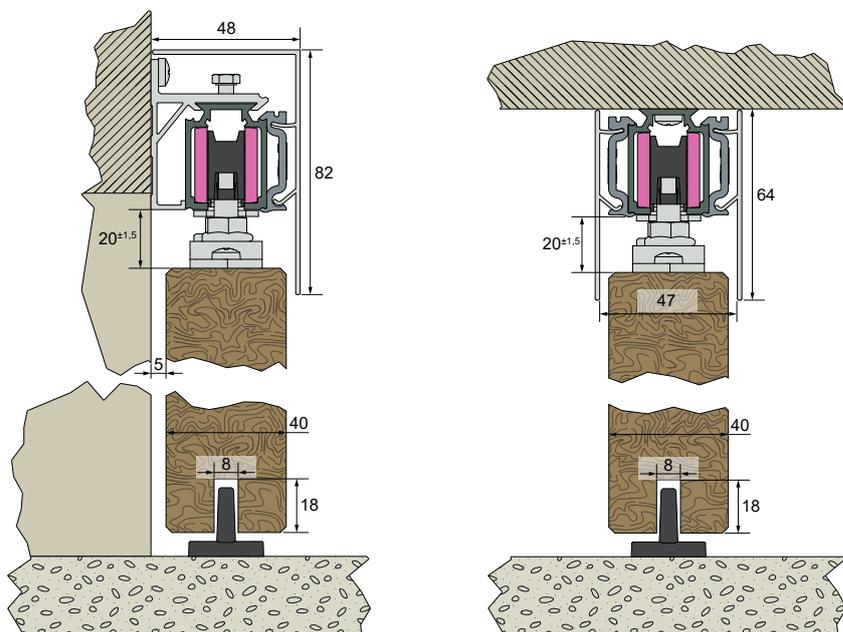

Notice de montage



Vidéo