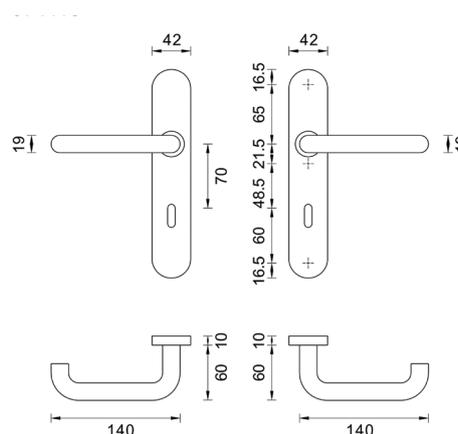


**+PRODUITS**

- Grade 3 selon la norme EN 1906.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Matière : inox qualité 304.
- Finition : brossé.
- Béquille en U avec ressort de rappel :
  - longueur : 140 mm,
  - diamètre : 19 mm,
  - saillie (hors plaque) : 60 mm.
- Plaque bouts arrondis :
  - hauteur : 228 mm,
  - largeur : 42 mm,
  - épaisseur : 10 mm.
- Entraxe de fixation : 195 mm.
- Entraxe de fonction : 70 mm.
- Sous-construction en acier.
- Carré :
  - section : 7 mm,
  - longueur carré : 115 mm.
- Avec butée de mise en place.
- Serrage sur béquille par vis pointeau STHC (clé fournie).
- Montage conseillé par vis à douille M4 traversante ou par vis bois (fournies).
- Fonction clé I sans ressort pour serrure à relevage de béquille.
- Pour porte de 50 mm d'épaisseur maximum.

**CODES**

Fonction	Code (1 ensemble)
Bec-de-cane	<b>079 082</b>
Clé L	<b>079 089</b>
Clé I	<b>079 096</b>
Clé I (sans ressort)	<b>079 103</b>
Conda réversible	<b>079 110</b>
Conda + Vyt réversible	<b>079 117</b>

Article livré avec vis traversante et carré.