

### + PRODUITS

- Largeur 81 mm seulement.
- Gâche en U pour une pose universelle.

### APPLICATION PRODUIT

Adapté pour porte de 1 960 à 2 200 mm.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Système d'entraînement du mécanisme par engrenage.
- Verrouillage par 1 tour de clé. Verrouillage sur 4 points avec verrouillage du demi-tour.
- Montage avec ou sans protecteur.
- Finition blanche RAL 9016

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Axe : 50 mm.
- Entraxe : 70 mm.
- Fouillot : 7 mm.
- Diamètre des pènes : 18 mm. Pènes rotatifs.
- Rappel du demi tour à la clé.
- Capot :
  - longueur 2 200 mm (recoupable),
  - largeur 81 mm.

### CHOIX DU CYLINDRE


Utilisable avec cylindre européen panneton DIN (standard).

Pour un montage sans protecteur et demi ensemble blindé :

- Cylindre 30 x 65 pour porte de 40 mm.
- Cylindre 30 x 70 pour porte de 45 mm.
- Cylindre 30 x 75 pour porte de 50 mm.

Pour un montage avec protecteur blindé :

- Cylindre 30 x 50 pour porte de 40 à 45 mm.

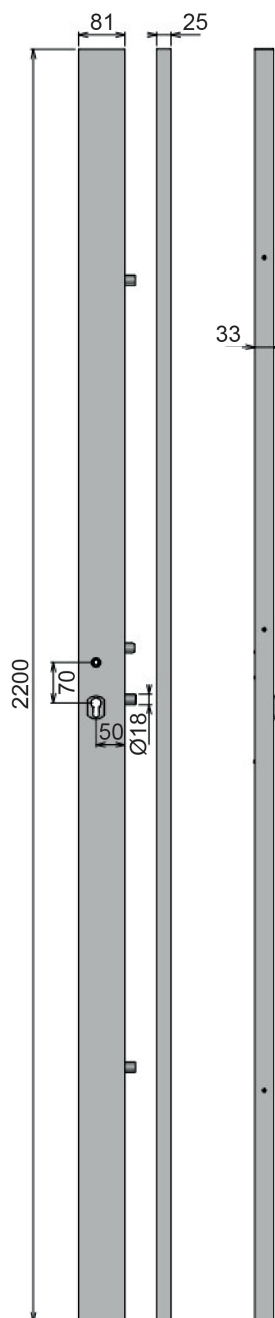

**CODES**

Version	Code (1 pièce)
Droite	<b>220 564</b>
Gauche	<b>220 575</b>

*Livrée avec béquille aluminium intérieur, finition blanc RAL 9016.*

**PRODUIT COMPLÉMENTAIRE**

Protecteur blindé  
Diamètre : 40 mm.  
Avec pastille blindée en façade.  
Adapté pour porte de 40 à 45 mm (en standard).

Code (1 pièce)
<b>220 600</b>