



Remplacement du bloc cylindre



-  - L'opération de démontage s'effectue serrure décondamnée
- Ne pas manœuvrer la tringlerie pendant l'opération de remplacement

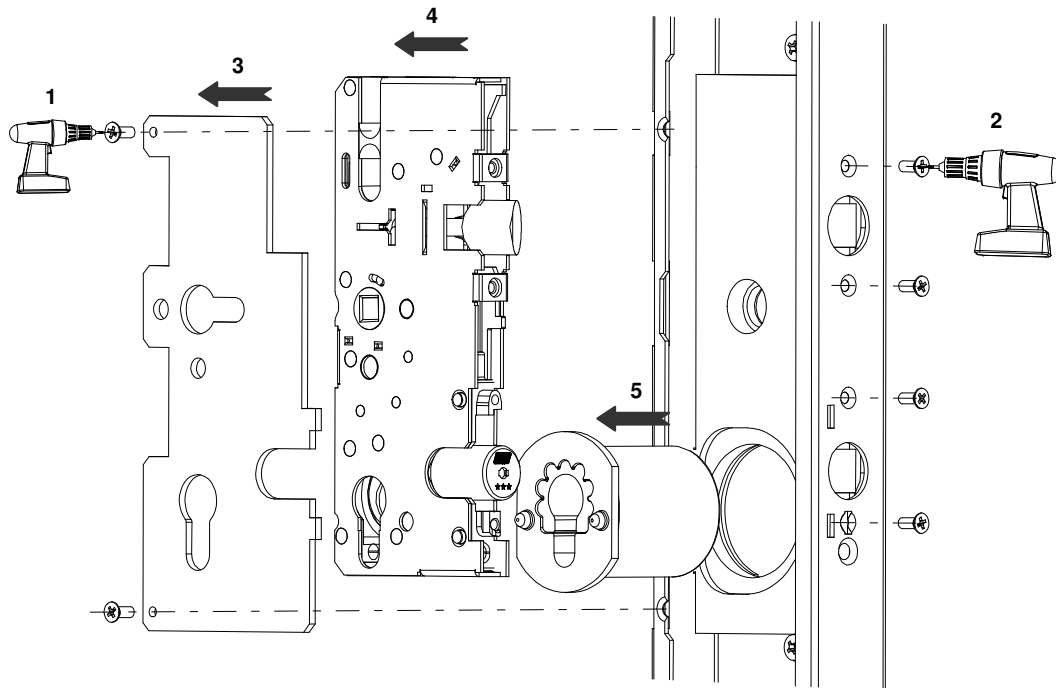



NG0084-00 39005958


ASSA ABLOY

Attention articles a2p
Pour conserver sa certification la serrure doit être **IMPERATIVEMENT** installée avec la protection, le cylindre, les gâches et les accessoires certifiés et commercialisés par **VACHETTE**.

Remplacement du bloc cylindre

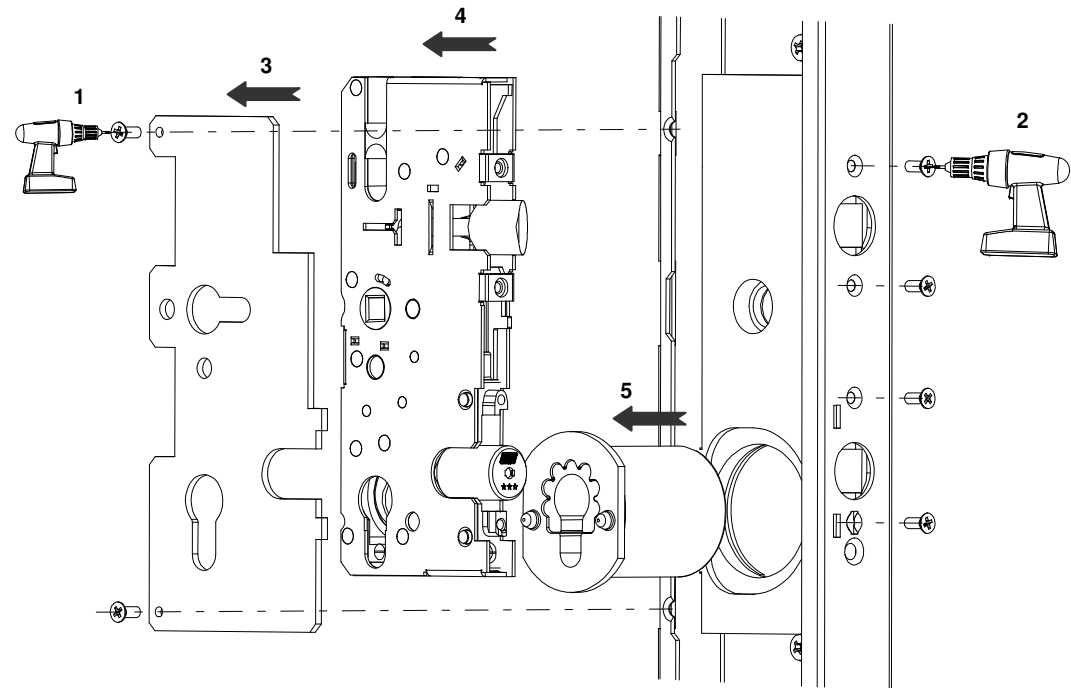

-  - L'opération de démontage s'effectue serrure décondamnée
- Ne pas manœuvrer la tringlerie pendant l'opération de remplacement



NG0084-00 39005958


ASSA ABLOY

Attention articles a2p
Pour conserver sa certification la serrure doit être **IMPERATIVEMENT** installée avec la protection, le cylindre, les gâches et les accessoires certifiés et commercialisés par **VACHETTE**.