SERVICES RAPIDO by FOUSSIER
Moustiquaire
L'ATELIER F
sur-mesure en 48h hors livraison
laquage en 72h hors livraison
Configurez en ligne sur foussier.fr/rapido

Notice de pose Moustiquaire Latérale

MAJ 02-2024

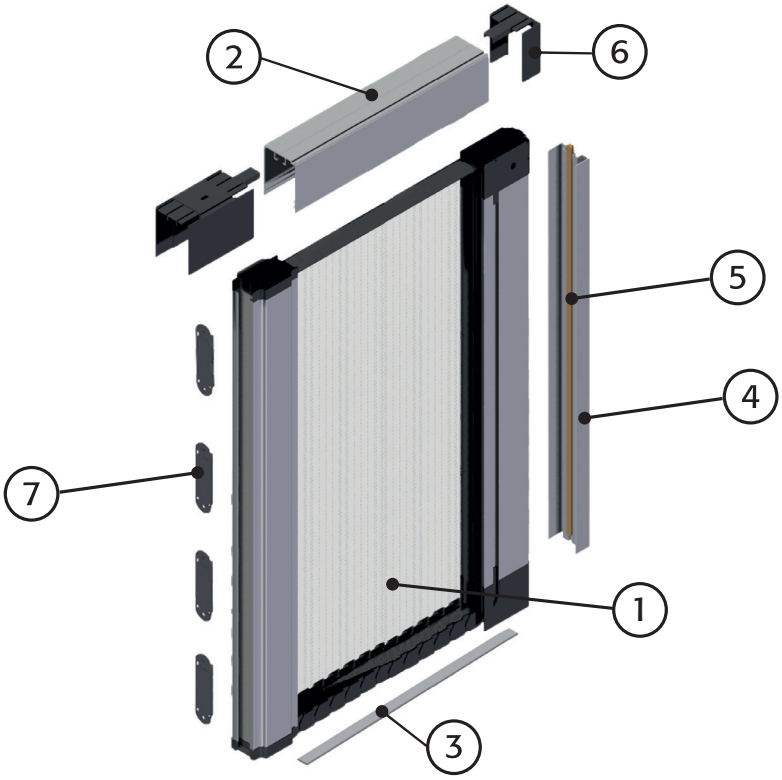

COMPOSANTS :
1. Bloc-toile
2. Profil haut
3. Profil bas
4. Profil mural
5. Profil aimanté
6. Cache latéral
7. Griffes

PLACER LE PROFIL HAUT ET BAS DANS LE TABLEAU

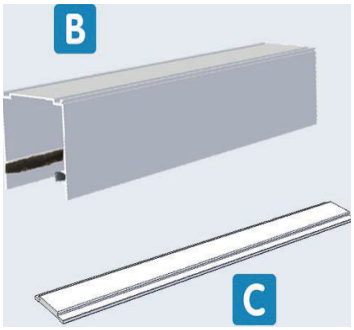

PROFIL HAUT B
Placer la partie découpée côté refoulement
et visser en deux ou trois points selon largeur.

PROFIL BAS C
Retirer la protection de l'adhésif et coller dans l'axe du profil B.

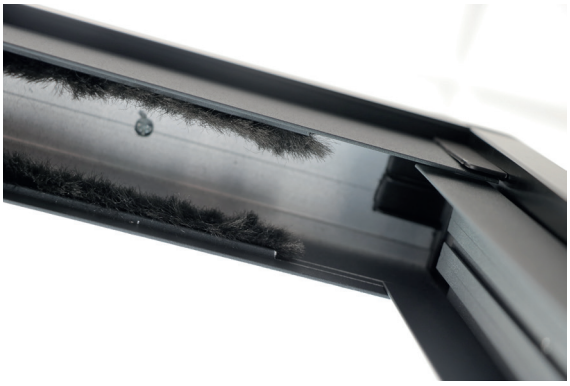

PROFIL HAUT B

PROFIL BAS C

Visser le profil sans aimant verticalement sous le profil B, côté découpe.

Placer 4 griffes à l'interieur du profil mural, à intervalles reguliers, au centre de celui-ci.

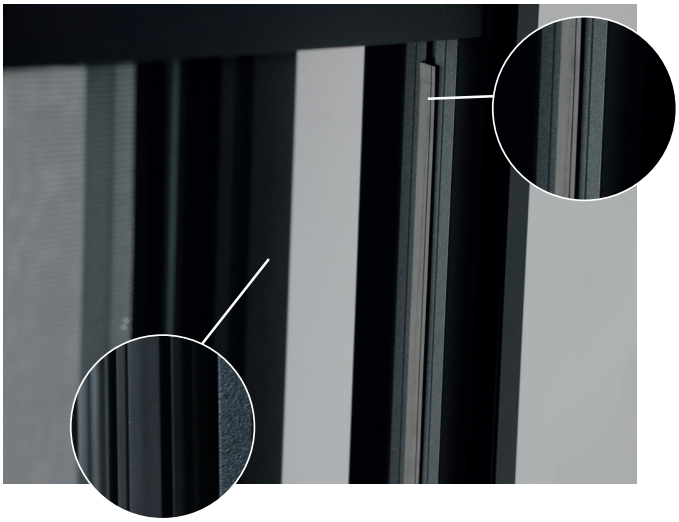

Placer le profil aimant côté de l'ouverture, en utilisant les vis fournies. Attention le trait sur l'aimant ne doit pas être en face de celui du bloc moustiquaire.

Placer le bloc toile du côté de la découpe du profil B. La photo montre le haut du bloc toile.

Clipper le bloc toile sur le profil mural équipé de ses griffes D.

En cas de besoin, vous pouvez donner plus de tension au ressort en insérant l'outil spécifique plastique fourni avec la moustiquaire, dans l'extrémité supérieure.

Charger dans le sens antihoraire.
Décharger dans le sens horaire.