



JOUS MEZ FILASHER DESSUS

+ d'infos sur ce produit ici



OPENLINE

SPOT LED UNIKA D-MOTION 24 V

CODE 248 263

ÉCLAIRAGE


















Tension: 220-240 AV. Dimensions (L x l): 117 x 96 mm Indice de protection: IP 65, résistance aux chocs: IK 03.

	Puissance (w)	Température de couleur (k°)	Couleur de lumière	Code (1 pièce)	Prix € HT
720	, ,	4 000	Blanc neutre	456 803	17.50



Caractéristiques : tension : 220-240 V, durée de vie : 72 000 heures (L80), indice de protection : IP 44, résistance aux chocs : IK 07.

Flux		Diam.	Température	Couleur de	Code (1 pièce)	Prix € HT
(lm)	(w)	(mm)	de couleur (k°)	lumière	code (1 piece)	TIM CTIT
1 175	12	150	3 000		459 148	29,90
1 525	15	175	4 000	Blanc neutre	459 143	30,90
2 025	21	205	4 000	neutre	459 138	34,90



DOWNLIGHT INSAVER SLIM UGR19

Caractéristiques : tension : 220 - 240 V, diamètre : 220 mm, durée de vie : 90 000 heures (L80), indice de protection : IP 44, résistance aux chocs : IK 07. Blanc froid.

Flux (lm)	Puissance (w)	Température de couleur (k°)	Diam. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1 600	13	4 000	19,3	459 163	42,90
2 400	20	4 000	20,5	459 153	48,90

DALLE ARCHITECTURALE LED QUADRO UGR14

Œ

8 niveaux de puissances réglables. Idéale pour les bureaux. Contrôle de l'éblouissement : UGR < 14.

Montage en encastré, saillie ou suspendu. Tension : 220-240 V. Non dimmable. Dimensions : 595 x 595 mm. Durée de vie : 77 000 heures (L80). Indice de protection : IP 40/20. Résistance aux chocs : IK 08.

Flux (lm)	Puissance (w)	Température de couleur (°k)	Couleur de lumière	UGR	Code (1 pièce)
4 650	15 à 34	4 000	Blanc Neutre	<14	456 768

LUMINAIRE OPTICLIP

Montage en encastré, saillie ou suspendu. Caractéristiques : tension : 220-240 V, dimensions : 600 x 600, durée de vie : 62 500 heures, indice de protection : IP 20, résistance aux chocs : IK 07. Non dimmable.

Flux (lm)	Puissance (w)	Température de couleur (k°)	Couleur de lumière	UGR	Code (1 pièce)
3300	26	4000	Blanc Neutre	<17	459 133

DALLE LED PNL IP44

Niveau de scintillement inférieur à 5%. Classe électrique niveau 2.

Idéale pour éclairer les zones de passage, couloirs et les espaces de bureaux ou tertiaires.

Montage en encastré, en saillie ou suspendu. Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out). Caractéristiques : tension : 220-240 V, durée de vie : 71 000 heures (L80), consommation électrique : 34 W, indice de protection : IP40/44, résistance aux chocs : IK03.

4 300		4 000			451 544
Flux (lm)	Puissance (w)	Température de couleur (k°)	Couleur de lumière	UGR	Code (1 pièce)



RÉGLETTE RÉSISTO





Caractéristiques :

- Tension : 220 240 AV,
- Durée de vie : 69 000 heures (180),
- Indice de protection : IP 66,
- Résistance aux chocs : IK 08,

Flux	Puissance	Température de couleur (k°)	Couleur de	Équivalent	Long.	Code (1 pièce)
(lm)	(w)	de couleur (k°)	lumière	2quiraicin	(mm)	code (, piece)
4 800	35	4 000	Blanc	2x36	1 200	456 888
7 100	52	4 000	neutre	2x58	1 500	456 898



ÉLECTRICITÉ



KlauKe°

COFFRET DE GAINES THERMORÉTRACTABLES



Protection et maintien des câbles, identification.

Gaine thermorétractable en polyléfine réticulée flexible, grade professionnel.

Coefficient de rétreint : 2/1. Auto-extinguible : UL 224 VW-1.

Température de rétreint : >100°C. Température d'utilisation : -75 à +135°C.

Bonne rigidité diélectrique : >25kV/mm.

Spécifications: MIL -I - 23053/5 classes 1 et 3 (2 transparents).

Assortiment de gaines thermo noires de diamètre 0,6 mm à 19,1 mm.

Code (1 coffret) 454 419





STROXX

COLLIER DE SERRAGE

Matière: polyamide 6. Résistant aux U.V.



KlauKe®

COFFRET D'EMBOUTS ÉLECTRIQUES ISOLÉS



Coffret plastique à 10 compartiments avec embouts simples et embouts doubles.

- embouts de câblage simples de 0,5 à 6 mm² (1 100 pièces),
- embouts doubles de 0,75 à 1,5 mm² (300 pièces).

Code (1 coffret) Nh de cases 028 231



Couleur	Larg. (mm)	Long. (mm)	Matière	Code (1 sachet)	Prix € HT
Noir	2,5	100	Polyamide	454 333	1.50
Blanc	2,5	100	Polyamide	454 373	1,50
Noir	3,6	140	Polyamide	454 338	2.60
Blanc	3,6	140	Polyamide	454 378	2,60
Noir	4,8	200	Polyamide	454 343	5,90
Blanc	4,8	200	Polyamide	454 383	5,90
Noir	4,8	300	Polyamide	454 348	8,20
Blanc	4,8	300	Polyamide	454 388	0,20
Noir	4,8	380	Polyamide	454 353	10,60
Blanc	4,8	380	Polyamide	454 393	10,60
Noir	7,6	550	Polyamide	454 358	19,30
Noir	9	550	Polyamide	454 363	21,90
Noir	9	760	Polyamide	454 368	26,90
Noir	9	400	Polyamide	459 188	20,90

Sachet de 100 pièces.



NOUVEAU

ATTACHE CABLE **AUTO-ADHÉSIF**

STROXX



Idéal pour le passage de câbles le long des cloisons. Pour les colliers jusqu'à 9 mm.

Dimensions: 40 x 40 mm.

Code (1 sachet)

454 403 Sachet de 100 pièces. **7,90**€/HT



SEAU DE 300 COLLIERS + PINCE DE SERRAGE

STROXX



Composition:

- 150 colliers de serrage noir 4,8 x 200 mm,
- 150 colliers de serrage blanc 2,5 x 100 mm,

+ PINCE

- 1 pince.

Code (1 lot)

454 658





PINCE COLLIER DE SERRAGE STROXX

Facilite le serrage et la coupe de l'excédent de lanière au plus près de la tête des colliers de serrage. Code (1 pièce)

454 408

ÉLECTRICITÉ





Une exclusivité chez Foussier

MALLETTE 325 BORNES PANACHÉES

Mallette avec panachage de bornes. Composition

Pour fils souples et rigides jusqu'à 4 mm² :

- 75 bornes 221-412 pour 2 conducteurs,
- 100 bornes 221-413 pour 3 conducteurs,
- 25 bornes luminaires.

Pour fils souples et rigides jusqu'à 6 mm²: - 25 bornes 221-612 pour 2 conducteurs.

Pour fils rigides jusqu'à 2,5 mm²: - 100 bornes 2273 pour 3 conducteurs.

Boîtier transparent pour le contrôle visuel.

Pour sections de câbles : de 0,14 à 4 mm².

Possibilité de raccorder sur une même borne différents

types de conducteurs (rigides, souples et semi-rigides) et différentes sections. Deux prises de test pour plus d'accessibilité.

Code (1 mallette)

451 433

Boîte de 60 connecteurs.





CONNECTEUR À LEVIERS 221 INLINE



Code (1 boîte)

Rigide, souple et semi-rigide

454 663









40% plus compacte. Boîtier transparent pour le contrôle visuel.

Possibilité de raccorder, sur une même borne, différents types de conducteurs (rigides, souples et semi-rigides), et différentes sections. Deux prises de test pour plus d'accessibilité.

Borne ultra compacte pour faciliter tous types de câblage. Sections de câble de 0,14 à 4 mm².



1	Fils	Nb. de conducteurs	Conditionnement	Code (1 cond)	Prix € HT
	5: 11	2	100	028 350	37,90
	Rigide, souple et semi-rigide	3	50	028 357	22,90
	et semi-ngide	5	25	028 364	20,90

Pour des sections de câble : jusqu'à 6 mm².

2 Fils	Nb. de conducteurs	Conditionnement	Code (1 cond)	Prix € H
Rigide, souple	2	50	454 321	27,90
et semi-riaide	3	30	454 328	20.90





Borne compacte pour conducteur rigide jusqu'à 2,5mm². Fils rigide.

Coloris	Section (mm)	Nb. de conducteurs	Fils	Intensité	Code (1 cond)	Prix € HT
Blanc	2,5	2		20	454 468	14,90
Orange	2,5	3	Rigide,	24	454 475	17,10
Rouge	2,5	4	souple et	24	454 482	21,90
Jaune	2,5	5	semi-rigide	24	454 489	23,90
Gris	2,5	8		24	454 496	18,50



BARRETTE DE CONNEXION NOIRE

12 éléments à vis imperdables.

Capacité assignée mm²	Coloris	Code (1 pièce)	Prix € HT
2,5	Noir	400 652	0,90
6	Noir	400 659	1,10
10	Noir	451 556	1,60
16	Noir	400 666	2,90
25	Noir	451 577	5,90

ROBINETTERIE





ROBINET TEMPORISÉ SAFE





Déclenchement sans contact adapté PMR. Aérateur anti-tartre haute qualité. Rinçage automatique toutes les 24h pendant 3 secondes, modifiable.

Débit : 3 l/mn par régulateur de débit intégré.

Durée d'écoulement : 7 secondes modifiables par Prestocom.

Alimentation électrique : pile lithium 9 volts. Matière : Corps en laiton chromé.

Article livré avec 1 pile, 1 écrou de fixation, 1 joint et 1 rondelle, 1 joint filtre et1 autocollant de signalisation.

	Modèle	Code (1 pièce)	Prix € HT
	Mural	455 688	159,00
	Sur plage simple	455 698	159,00
1	Sur plage mitigeur	455 703	189,00

















Déclenchement et arrêt par détection des mains.

Sans contact pour une hygiène parfaite : idéal en milieu hospitalier.

Débit : 3 l/mn par limiteur de débit intégré. Aérateur anti-tartre haute qualité. Dispositif anti-coup de bélier. Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée réglable. Alimentation hydraulique : G 3/8" (12 x 17 mm). Alimentation électrique : pile lithium 6V type CRP2 dans

boîtier intégré dans le corps du robinet. Matière : métal moulé injecté.

Modèle Code (1 pièce)
Sur plage 450 108

Article livré avec 1 écrou de fixation, 1 joint et 1 rondelle, 2 flexibles à écrou tournant avec clapets anti-retour NF, 2 joints filtre et 1 autocollant de signalisation.

MITIGEUR TEMPORISÉ 4000 S





Bouton mono commande ergonomique avec large plage de température.

Le bouton de commande ergonomique permet simultanément l'écoulement de l'eau par simple pression sur le bouton poussoir et le réglage de la température par rotation de ce dernier. Équipé d'une butée de température pré-réglée inviolable et ajustable. Débit : 3 l/mn avec limiteur de débit intégré. Dispositif anti-coup de bélier.

Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage.

Durée d'écoulement : 15 secondes \pm 5 secondes. Alimentation : G 3/8" (12 x 17 mm). Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée ajustable. Système S® : interdit le blocage en écoulement continu. Classe acoustique : I. Article livré avec 2 robinets d'arrêt MM 3/8" (12 x 17 mm), 2 joints filtre, 2 flexibles PEX 3/8" (12 x 17 mm) avec clapets anti-retour NF et écrous tournants, 1 bride de fixation et 1 joint.

Modèle	Code (1 pièce)	Prix € HT	
Sur	450 033	169,00	
plaae	450.038	199.00	



SÈCHE-MAINS C-DRY







Le plus compact et efficace du marché. Déclenchement par détection des mains.

Le sèche mains C-DRY se pose au mur. Sa rapidité de séchage permet un gain d'économie de près de 80% par rapport à un modèle standard (30 s à 2 400 W). La température de chauffage se règle automatiquement selon la température ambiante. Temps de séchage : de 10 à 15 secondes.

Vitesse d'air : de 95 à 115 m/s. Puissance : 1 000 W. Alimentation : sur secteur 220/240 V.

Niveau sonore : de 69 à 76,6 dB à 1 mètre. Distance de détection : 170 mm +/- 20 mm réglable. Indice de protection : IP 24. Finition : inox satiné.

Code (1 pièce)

453 553



ROBINET ÉLECTRONIQUE SENSAO 8400N POUR URINOIR





Hygiénique : déclenchement de la chasse sans contact. Fonctionne à piles.

Robinet applique à détection infrarouge pour urinoir avec alimentation en ligne. Pression d'utilisation recommandée : de 1 à 5 bars.

Débit avec régulateur fourni : 6 L/min à 1 bar (pour les urinoirs ordinaires). Débit sans régulateur : 20 L/min à 1 bar (pour les urinoirs siphoniques). Durée d'écoulement : 8 secondes. Alimentation en eau : G 1/2» (15 x 21 mm). Alimentation électrique : pile lithium CRP2.

Code (1 pièce)

453 548

Article livré avec 1 pile lithium CRP2 dans boitier externe étanche

ROBINETTERIE





Format «mini» adapté pour les petits espaces. Crochet de blocage pour éviter les risques de TMS.

Surface de préhension pour éviter les risques de brûlures. Hauteur hors tout : 663 mm. Débit : 26 l/min à 3 bar. Matière : Corps, bec et colonne en laiton chromé. Crochet en métal injecté.

Article livré avec 1 étrier de fixation, 2 flexibles d'alimentation en PEX, 1 filtre et 1 flexible (de douchette) de longueur de 1 m tressé inox.

Code (1 pièce)

15 x 21

455 328



Crochet de blocage pour éviter les TMS.

Douchette ergonomique avec fonction écoulement continu, et surface de préhension limitant les risques de brûlure. Flexible de douchette gaine PU pour éviter les niches bactériennes et faciliter le nettoyage. Débit : 26l/min à 3 bars. Matière : Laiton chromé.

Article livré avec 1 étrier de fixation, 2 flexibles d'alimentation en PEX 1/2" (15 x 21 mm), 1 filtre et 1 flexible (de douchette) de longueur 1 m.

Filetage Code (1 pièce)

15 x 21 455 323



Adaptés pour les PMR. Système anti-blocage S breveté pour éviter l'écoulement en continu.

L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation pré-réglée en usine. Avec système antiblocage, il faut relâcher le bouton poussoir pour que l'eau coule. Débit : 6 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré. Dispositif anti-coup de bélier. Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire.

Durée d'écoulement : 30 secondes (-10/+5 s.). Alimentation : G 1/2" (15 x 21 mm) par le haut sur robinet d'arrêt droit MF. Classe acoustique : I.

Filetage

d'alimentation Code (1 pièce) 450 028 15 x 21

Article livré avec vis VBA et chevilles nylon.







Idéal pour les services de maintenance qui interviennent sur plusieurs sites.

Économiseur

Composition:

- 6 économiseurs DL Econom F22,

- 6 économiseurs DL Econom M24,

- 4 économiseurs DL Aérateur M28,

- 15 cartouches DL Econom F22/M24,

Aérateur

Composition:

- 6 régulateurs Perlator DL F22, - 6 régulateurs Perlator DL M24,

- 15 régulateurs Perlator DL bleu clair avec joints F22/24,

- 4 régulateurs Perlator DL M28x, 1 gabarit.
- 1 gabarit.

Modèle Code (1 coffret) Prix € HT Aérateur 459 928 44 90 Economiseur 459 935 52.90

MALLETTE D'AÉRATEURS POUR COLLECTIVITÉS











Composition:

- 8 aérateurs DL Econom chromé F22x1,
- 8 aérateurs DL Econom chromé 24x1,
- 4 aérateurs Honeycomb SSR Econom chromé 24x1,
- 2 aérateurs Sprays Safety chromé F22x1,
- 2 aérateurs Spray Safety chromé M24x1, - 2 aérateurs Mikado PCA chromé M24x1,
- 4 limiteurs de débit PCW-01 orange ø 18.7 mm,
- 4 limiteurs de débit PCW-02 orange 1/2",
- 1 clé pour aérateur Safety nicklé F22/24,
- 1 clé de services universelle.

Modèle Code (1 mallette) Aérateur 459 949

AÉRATEUR

PERLATOR

NEOPERL







Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression.

Classe de débit environ 7.5 à 9 l/min à 3 bars.



PLOMBERIE

JOINT SIRIUS **ASSORTIMENT**

WATTS



6,50 €/HT

- Diamètre 1/4" (8 x 13 mm) x 5,
 Diamètre 3/8" (12 x 17 mm) x 20,
 Diamètre 1/2" (15 x 21 mm) x 40,
 Diamètre 5/8" (17 x 23mm) x 5,
 Diamètre 3/4" (20 x 27 mm) x 10,

- Diamètre 7/8" (24 x 31 mm) x 5,
- Diamètre 1" (26 x 34 mm) x 5,
- Diamètre 1" 1/4 (33 x 42 mm) x 5,
- Diamètre 1" 1/2 (40 x 49 mm) x 5.

Code (1 boîte) Panaché 451 503

Boîte de 100 pièces.

NOUVEAU NEOPERL

CLÉ DE SERVICE **UNIVERSELLE**

Code (1 pièce) 451 658



Clé permettant le montage et démontage de l'aérateur sur la robinetterie. Universelle grâce aux 4 tête qui correspondent à tous les types d'aérateurs et éconnomiseurs : F22, M24, M28 et M18.

JOINT FIBRE **SIRIUS**

WATTS



Pour eau froide sanitaire.

- Densité : 1,30 g/cm³, - Épaisseur : 2 mm,

- Résistance à l'impact : >700 Kp/cm²,

- Charge à la rupture longitudinale : 1930N/15 mm,

- Température d'utilisation : -30°C à +70°C,

- Pression: 10 bars.

Dim.	Epais.	Pression maximale (bars)	Température d'utilisation (°C)	Code (1 cond)	Prix € HT
12 x 17	2	10	-30 à +70	454 909	2,50
15 x 21	2	10	-30 à +70	454 916	3,50
20 x 27	2	10	-30 à +70	454 923	5,50

Boîte de 100 pièces. Article livré en vybac.

JOINT CAOUTCHOUC **EPDM SIRIUS**





à partir de **3**_{€/HT}

Pour température maxi : 120°C. Pour température min : -25°C.

Agrément ACS.

Qté. par conditionnement	Dim.	Code (1 cond)	Prix € HT
100	12 x 17	454 944	13,00
100	15 x 21	454 951	14,00
100	20 x 27	454 958	17,00

Article livré en vybac.

1,80_{€/HT}

FLEXIBLE TRESSE **INOX EPDM**

Tresse inox AISI 304. Température et pression de

PH toléré entre 6 et 8. Matière : Laiton. Filetage de raccordement : 3/8" (12 x 17 mm)

service 90°C et 10 bars.

Code (1 pièce) Femelle / Femelle 0,3 453 992 Mâle / Femelle 454 041



SIPHON EASYPHON





Joints intégrés

Caractéristiques :

- encombrement du culot : 94 mm, - réglage en hauteur : jusqu'à 100 mm.

Culot dévissable, à joint.

Filetage entrée	Diam. sortie (mm)	Coloris	Matière	Code (1 pièce)	Prix € HT
33 x 42	32	Blanc	Polypropylène	454 307	2,90
1/2" (15 x 21 mm)	40	Blanc	Plastique	450 702	3,10





Matière : laiton. Finition: chromée.

Raccordement : mâle, avec écrou tournant. Diamètre entrée : cuivre (Diamètre 14) ou filetage 15x21 mm.

Diamètre de sortie : 1/2" (15 x 21 mm).

Température maximum : 90°C. Pression maximum: 10 bars. Compatible avec le robinet code 453 047.

Diamètre entrée mâle: 1/2» (15x21), Compatible avec l'applique code 453 061.

Code (1 pièce)

453 047

PLOMBERIE





GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE 290



EUROPE

Rinçage double touche.

Mécanisme de chasse d'eau pour réservoir en céramique.

Adaptable en hauteur. Réglage du volume de chasse. Tube de trop-plein réglable en hauteur. Température maximum de l'eau stockée : 40°C. Température maximum de l'eau : 25°C. Force de déclenchement : 18 N. À équiper d'un robinet flotteur.

Article livré sans robinet flotteur.


Code (1 pièce)

451 258



GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE D'EAU COMPLET



Alimentation universelle.

Rinçage double touche.

Robinet flotteur, alimentation latérale ou par le bas. Bruit de conduite à 3 bars : 12 dB, à 5 bars : 18 dB.

Article livré avec matériel de fixation

Code (1 ensemble)

451 243



ROBINET À POTENCE **POUR** RÉSERVOIR WC





Diamètre entrée mâle et sortie femelle 3/8" (12x17).

Code (1 pièce)

453 054



VANNE À SPHÈRE LAITON BÂTIMENT +





















ROBINET FLOTTEUR TYPF 380

GEBERIT

Pour montage dans des réservoirs apparents céramiques, avec arrivée d'eau latérale. Pour alimentation en eau 3/8" (12 x 17 mm). Hauteur de remplissage réglable. Mamelon fileté en laiton. Bruit de conduite à 3 bars : 12 dB, à 5 bars : 18 dB. Température maximum de l'eau stockée : 40°C.

Température maximum de l'eau : 25°C. Type d'alimentation Alimentation latérale 451 263

Article livré avec jeu de bagues d'écartement, adaptateur pour mamelon, raccord à joint américain conique.



2ANS GARANTIE

Pour réseaux d'adduction et de distribution d'eau.

Passage intégral. Température : de -10°C à +120°C. Corps en laiton titré CW617N, conforme à la norme euro. Étanchéité à l'axe par presse étoupe PTFE.

Туре	Filetage	Pression de	Code (1 pièce)	Prix € HT
71		service (bars)		
	12 x 17	30	458 052	3,30
	15 x 21	30	458 059	4,50
Mâle	20 x 27	30	458 066	6,70
/ Mâle	26 x 34	30	458 073	10,30
	33 x 42	30	458 080	17,30
	40 x 49	30	450 199	24,90
Туре	Filetage	Pression de service (bars)	Code (1 pièce)	Prix € HT
	12 x 17	30	458 024	3,60
	15 x 21	30	458 031	4,60
Mâle	20 x 27	30	458 038	6,70
/ Femelle	26 x 34	30	458 045	10,70
	33 x 42	30	450 204	16,50
	40 x 49	30	450 209	24,90
Туре	Filetage	Pression de service (bars)	Code (1 pièce)	Prix € HT
	12 x 17	30	457 996	3,10
	15 x 21	30	458 003	4,60
Femelle	20 x 27	30	458 010	6,40
/ Femelle	26 x 34	30	458 017	9,90
	33 x 42	30	450 214	15,60



30

450 224

40 x 49

23,90







thermador

KIT DE MISE EN SÉCURITÉ CHAUFFE-EAU

Le mitigeur thermostatique protège les utilisateurs du risque de brûlure, en abaissant à moins de 50°C la température de l' eau chaude distribuée, conformément aux obligations de l'arrêté du 30 novembre 2005.

Comprend

- 1 groupe de sécurité,
- 1 mitigeur thermostatique,
- 1 flexible de liaison,
- 1 té,
- 1 mamelon,
- 1 siphon d'évacuation.

Code (1 kit)

454 188

TÊTE THERMOSTATIQUE DE RADIATEUR

(a) thermador



18,90_{€/HT}

Variation temporelle basse : 0,30 pour la conformité RT2012. Livré en kit complet : tête + corps. Idéal pour remplacer une tête manuelle.

Compatible avec la plupart des radiateurs à eau du marché.

Composition:

- 1 corps thermostatique équerre en 1/2 avec joint d'étanchéité,
- 1 tête thermostatique modèle TTC. Filetage Matière Code (1 kit)

Laiton matricé 454 195

CORPS THERMOSTATIQUE SÉRIE C





Matière corps : laiton matricé, chromé. Matière axe : acier inox. Axe monobloc et clapet profilé, incollable.

Température ambiante maximum : 50°C. Fonction antigel: 7°C. Norme: EN215.

Filetage Code (1 pièce) Prix € HT Equerre 15 x 21 457 891 10,90

459 068

13,20

ROBINET THERMOSTATIQUE TÊTE C

thermador



11,20_{€/HT}

Le robinet thermostatique assure automatiquement la régulation de la température émise par le radiateur, en agissant sur le débit d'entrée de l'eau chaude. Fonction antigel : 7°C. Filetage: 30 x 1,5 cm. Norme: EN215.

Matière

Code (1 pièce)

30 x 1,5 Laiton matricé

Article livré sans corps thermostatique. Compatible avec les corps codes 457 884, 457 891 et 457 898.

TÉ DE RÉGLAGE





5,50_{€/HT}

15 x 21

Droit

Matière corps : laiton matricé, nickelé. Joint d'étanchéité entre le corps et la douille.

Pression: 10 bars maximum.

Filetage Code (1 pièce) Prix € HT

Coude 15 x 21 457 940 5,50 2 Droit 15 x 21 457 954 7,80

BOUCHON PURGEUR

(a) thermador



1,80_{€/HT}

Matière : laiton nickelé. Bec orientable.

15 x 21

Matière Laiton nickelé Code (1 pièce)

457 961

ROBINET DE VIDANGE thermador



2,30€/HT

Robinet nickelé pour radiateur. Bec orientable.

Filetaae Matière Code (1 pièce)

15 x 21 Laiton nickelé

QUINCAILLERIE LA PORTE





PLAQUETTE RONDE **ADHÉSIVE**

NOVAP 1



Désignation	Code (1 pièce)
Toilettes hommes / femmes	121 066
2 Toilettes hommes	121 073
3 Toilettes femmes	121 080
4 Toilettes handicapés	121 087

5,80

Plaque signalétique ronde, diamètre : 75 mm, en aluminium brossé. Idéale pour une signalétique contemporaine. Finition très soignée. Design sobre. Texte ou logo noir mat. Fixation par adhésifs puissants prépositionnés. Carton de 5 pièces.





Matière aluminium argent. Plaque adhésive.

Finition	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Épais. de plaque (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
Rectangulaire	300	150	1	126 728	5,90
Demi-lune	300	150	1	128 548	4 90



PLINTHE DE PROTECTION DE BAS DE PORTE



Percée, fraisée pour vis de diamètre : 3 mm. La finition alu inox peut remplacer l'inox en terme de finition. Gain de poids et usinage plus facile.

Finition	Long. (mm)	Larg. (mm)	Épais. de plaque (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
Aluminium	830	250	1	128 590	19,90
anodisé argent	930	250	1	128 597	18,30
Alexinan	830	500	0,8	123 467	29,90
Alu inox	930	500	0.8	123 474	32 90

ANTI-PINCE-DOIGTS **GAROMIN**





	Ouverture	Coloris	Code (1 joint)	Prix € HT
1	90°	Blanc	136 416	74,90
	90	Gris	136 430	74,90
2	90 à 180°	Blanc	136 437	77.00
	180°	Gris	136 451	33,90

		Ouverture	Coloris	Code (1 joint)	Prix € HT
	3	90 à 180°	Gris	136 472	37,90
4	4	180°	Blanc	136 479	165,00
	4	100	Gris	136 493	103,00

Ne pas oublier les rails aluminium et les vis de mise en œuvre.



N°1:90°

Montage côté opposé aux paumelles pour portes bois, ou côté paumelles pour portes aluminium et PVC. Ouverture : 90°. Joint composé de 7 spires. Conçu pour accompagner la porte en masquant un espace de 150 mm. Les soufflets permettent une sur-extension allant jusqu'à 190 mm. Longueur : 1 400 mm.

Article livré sans rail.



N°2:90° À 180°

Montage côté paumelles pour portes bois. Ouverture : de 90° à 180°. Joint composé de 3 spires. Conçu pour accompagner la porte en se comprimant à l'ouverture. Sa géométrie se déforme de 20 à 80 mm. La spire centrale couvre les paumelles jusqu'à un diamètre de 20 mm. Longueur : 1 400 mm.

Article livré sans rail.



N°3:90° À 180°

Montage côté serrure entre l'ouvrant et le dormant. Joint composé d'un spire. Conçu pour protéger le côté serrure sur les portes en bois d'épaisseur courante. Pour portes d'épaisseur : de 20 à 50 mm. Longueur: 1 400 mm.

Article livré sans rail.



N°4: JUSQU'À 180°

Montage côté opposé aux paumelles. Ouverture : jusqu'à 180°. Joint composé de 17 spires. Conçu pour accompagner la porte en masquant un espace de 330 mm. Géométrie variable en W qui évite une forte proéminence à l'extérieur. Longueur : 1 400 mm.

Article livré sans rail.



2 3

RAIL À VISSER POUR GAROMIN N°1 / 2 / 3 / 4

WATTELEZ Lona. Numéro Code (1 pièce) (mm) 136 500 1/2/4 1 400

2,50€/HT

Matière: aluminium. À visser. Prévoir 2 rails par joint.



Vis bois Torx: T10.

Code (1 sachet) 173 061 Sachet de 10 vis.



120 324

QUINCAILLERIE - LA PORTE



Montage ultra rapide. Design.

FSR 6000 QUICK

Store protège-doigts Planet FSR 6000 Quick pour sécuriser le côté opposé aux paumelles au niveau du bord secondaire de fermeture de portes battantes. Store protecteur se dépliant automatiquement à une tension constante. Capot du tissu accrochable pour l'entretien et le nettoyage ainsi que pour le réglage des paumelles, des joints à abaissement, etc. Éléments de fixation côté porte et huisserie avec trous oblongs pour l'ajustage du store. Profilé en aluminium. Surfaces : EV1 anodisé. Tissu en fibres synthétiques, difficilement inflammable (B1), longueur de dépliage 260 mm pour ouverture jusqu'à 180° selon configuration. (Existe en version dépliage 330 mm pour porte aluminium ou épaisse. Nous consulter).

 Coloris
 Haut. (mm)
 Code (1 kit)

 Noir
 1 925
 122 823



PROTECTION ANTI-PINCE-DOIGTS PLANET FSA 8100 U CLIP

à partir de **43,90**€/HT

Universel. Esthétique.

Planet

Profilé de recouvrement protège-doigts Planet FSA 8100 U-Clip pour sécuriser le côté paumelles au niveau du bord secondaire de fermeture. Profilé de protection côté paumelles pour portes avec battue, fixation invisible par clip. Système permettant de retirer et remettre en place les profilés de recouvrement sans rien abîmer. Profilé en aluminium. Coloris standard EV1 anodisé. Produit fourni avec U-Clip adhésif, vis universelles et gabarit d'aide à la pose.

 Haut. (mm)
 Diam. (mm)
 Code (1 kit)
 Prix ∈ HT

 1 980
 18
 122 830
 43,90

 1 980
 22
 122 837
 46,90

Article livré avec U-Clip, vis et gabarit de traçage.

ANTI-PINCE-DOIGTS



Résistant. Certificat SKG.

kesisiani. Cerinicai Sku.

Hauteur de profil : 180 cm. Fixation avec bandes adhésives double face.

Pour les écoles et garderies, prévoir le rajout de vis en fonction du support. Grande résistance à la déchirure et aux à-coup.

	Ouverture	Coloris	Code (1 kit)	Prix € HT
1	180°		122 382	97,90
2	170°	Blanc RAL = 9016	138 782	46,90
3	170°		138 789	64,90

Carton de 10 kits.

-

KIT PROSUR W EXTRÊME

Idéal sur porte alu avec paumelles en applique. Composé d'un seul profil extra large pour pose opposée aux paumelles Ouverture maximale : 180°.

à partir de

46,90€/HT

Techpro,

Carton de 10 kits.



KIT PROSUR NW

Composé d'un profil étroit côté paumelles et d'un profil large côté opposé aux paumelles. Ouverture maximale : 170°.

Carton de 10 kits.



KIT PROSUR 2 W

Composé de 2 profils larges pour portes épaisses (métal, aluminium et PVC) va-et-vient ou paumelle en applique.

Ouverture maximale: 170°.

Carton de 10 kits.



CORNER GUARD DELUXE



Très résistant. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.

Mousse à peau intégrale de polyuréthane avec fermeture. A fixer avec colle MS Polymère. Longueur : 1 mètre.

Matière	Finition	Dim. (mm)	Code (1 longueur)
Mousse à peau intégrale de polyuréthane	Jaune RAL 1003	61 x 61	175 007
	Bleu RAL 5015	62 x 61	175 014
	Gris RAL 1000	64 x 61	175 021
	Rouge RAL 3024	63 x 61	175 028

Carton de 25 longueurs.



QUINCAILLERIE LA PORTE





SERRURE ANTI-PANIQUE SÉRIE 89



La référence du marché.

Certifiée conforme à la norme NF CE EN 1125 coupe-feu 2h. Coffre principal:

- hauteur: 210 mm, - largeur: 42 mm.

Avec fouillot cruciforme. Coffre secondaire comportant le mécanisme de relevée de la barre. Barre horizontale de manœuvre : 950 mm ajustable.

Entièrement réversible.

Finition	Larg. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
Argent	950	003 206	
Blanc	950	003 220	175,00
Noir	950	003 213	

3 POINTS HAUT ET BAS

Hauteur maximum: 2 370 mm.

-inition	Larg. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
----------	---------------	----------------	-----------

P	rgent	950	003 248	
E	Blanc	950	003 262	297,00
^	loir	950	003 255	





MODULE DEMI-ENSEMBLE EXTÉRIEUR BÉQUILLE DÉBRAYABLE EN 3000



Pour cylindre à profil européen.

Béquille réversible. Protecteur de cylindre amovible.

Code (1 pièce) Argent 003 297 Blanc 003 311 003 304 Noir

Article livré sans 1/2 cylindre (10 x 30 mm).

SERRURE ANTI-PANIQUE PUSH BAR 90+







Mêmes dimensions et fixations que la série 90.

Pour équipement des issues de secours, tout public : enfants, personnes âgées, handicapées et personnes à mobilité réduite.

Certifié conforme à la norme NF CE EN 1125. Ajustable sur site : recoupe possible de 400 à 200 mm. Contre-pêne de sécurité.

1	1 POINT LATÉRAL
	Lara

Finition	Larg. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
Argent	845	010 626	
Blanc	845	010 668	175,00
Noir	845	010 689	

3 POINTS HAUT ET BAS

Finition	Larg. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
Argent	845	010 640	
Blanc	845	010 682	373,00
Noir	845	010 703	



MODULE DEMI-ENSEMBLE EXTÉRIEUR POIGNÉE ROTATIVE PR2E





Pour cylindre à profil européen. Réversible. Compatible avec les fermetures anti-panique JPM série 89, 90 et 90+.

Article livré sans 1/2 cylindre (10 x 30 mm).

Finition	Code (1 pièce)
Argent	003 346
Blanc	003 360
Noir	003 353





QUINCAILLERIE - LA PORTE





Très grande souplesse d'utilisation.

Pour porte n'excédant pas 1100 mm.

Apte à équiper une porte coupe-feu. Vitesse de fermeture et à-coup final réglables. Boîtier : longueur : 228 mm, hauteur : 61 mm, épaisseur : 51 mm.

Norme NF EN 1154 CE:	Validée avec bras à glissière
Force :	3 à 4, réglable
Freinage à l'ouverture :	Non
Temporisation à la fermeture :	Non
Type de pose :	Applique
Montage :	Standard





Pour porte n'excédant pas 1 100 mm et 80 kg.

Apte à équiper une porte coupe-feu. Vitesse de fermeture et accélération finale réglables par vis pointeau (valve). Boîtier :

- longueur : 222 mm, - hauteur : 44 mm, - épaisseur : 43,5 mm.

Norme NF EN 1154 CE:	Validée avec bras à compas	
Force :	2 à 4, réglable	
Freinage à l'ouverture :	Non	
Temporisation à la fermeture :	Non	
Type de pose :	Applique	
Montage :	Standard	





Ferme-portail polyvalent, compact, spécialement conçu pour les situations murales et / ou sur poteau.

Ouverture et fermeture jusqu'à 130°. Température d'utilisation : - 30°C à + 70°C. Testé à 500 000 cylces. Pour portillon jusqu'à 150 kg et 1 500 mm de large. Ferme-portail à fermeture automatique avec vitesse et à-coup final réglable. Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures. Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux rayures et à la corrosion. Conçu pour être installé au dessus du portillon dans l'axe ou décalé. Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide. Fixation inclus : Quick-Fix pour métal - Goujon d'ancrage pour béton. Souplesse d'ouverture : maximum 19 Nm.

 Finition
 Code (1 pièce)

 Noir RAL 9005
 054 369

Article livré avec fixation.

VERROU DE SÛRETÉ





Aux entraxes standard pour la rénovation.

Cylindre laiton 5 goupilles. Clés en laiton chromé.

Pêne

- matière : acier chromé,

- longueur: 110 mm.

Type Cyl. ext. (mm) Code (1 pièce) **Bouton** 45 005 639

Article livré avec gâche et 3 clés.

AUINCAILLERIE - LA PORTE ET LE MUR





CROCHET DE VESTIAIRE ACIER ZINGUÉ

Boule diamètre : 40 mm. Platine de fixation forme triangulaire, avec crochet, percée trous fraisés. Hauteur de la patère : 75 mm.

Code (1 pièce)

121 009





PATÈRE ACIER / INOX BRILLANT

Corps en acier zingué, recouvert d'inox brillant.

Hauteur: 60 mm.

Diamètre de la tête : 55 mm. Diamètre de l'embase : 45 mm.

Fixation invisible.

Code (1 pièce) 126 651





PORTE MANTEAU SOUPLE PARSAFE



 Coloris
 Code (1 pièce)

 Blanc
 123 838

 Gris
 123 845

 Noir
 123 852

 Jaune
 123 859

Article livré sans vis de fixation, à adapter selon support. La patères PARSAFE permet de réduire fortement les risques de blessures en cas de chocs et est idéale dans les vestiaires (établissements sportifs, entreprises, prisons, etc). Solide et durable, elle reprend sa forme après sa déformation (non cassant). Dimensions : 63 x 45 x 55 mm. Usage intérieur et extérieur. Matière : SEBS. Fixation 2 trous.

Excellente résistance aux UV et aux détergents. Résistance maximale 10 kg. Classement feu M2. Antifongique et directive jouet.



PORTE-MANTEAU ACIER PEINTURE ÉPOXY



Hauteur : 140 mm. Largeur : 38 mm. Épaisseur : 25/10ème.

Coloris Code (1 pièce)

Blanc 134 428

Article livré sans visserie de fixation.



RETROUVEZ LA SÉLECTION COMPLÈTE DE PATÈRES PAGES 1-654 À 1-659 DE NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL!



AUINCAILLERIE - LE SOL



BUTOIR PVC



Matière: PVC. Dureté: 70 Shore.

 Coloris
 Diam. (mm)
 Haut. (mm)
 Code (1 pièce)

 Blanc
 30
 38
 121 954

Article livré sans vis de fixation.



□adap



BUTOIR CAOUTCHOUC CONIQUE

Forme conique en caoutchouc. Pour vis diamètre : 4 mm. Fixation : sol, mur ou plinthe. Article livré sans vis de fixation .

Coloris Diam. (mm) Haut. (mm) Code (1 pièce)

Blanc 31 35 127 022

ASSA ABLOY BUTOIR À RESSORT VERCY



Amorti des portes lourdes jusqu'à 120 kg.

Bumper:

Butoir à fixer au sol pour 2 points d'ancrage (vis de 8 mm non fournies). Corps butée en zamak :

- hauteur : 76 mm,
- largeur: 101 mm (au sol),
- profondeur : 76 mm.

Amorti de diamètre 42,5 mm. Finition : laqué métal.

Ligne "All by Design".

Bouchon amortisseur élastomère de saillie de 20 mm.

Magnétique :

Bouchon amortisseur en élastomère et aimant (retenue 35 kg maximum) de saillie de 12 mm. Contre plaque acier :

- diamètre : 30 mm, - épaisseur : 1,5 mm.

Percé fraisé pour vis de 4 mm.

Version	Code (1 pièce)	Prix € HT
Bumper	123 768	38,90
Magnétique	123 775	47,90

Article livré sans vis de fixation.



BUMPER



MAGNÉTIQUE



5,90€/HT La pièce



CALE RÉHAUSSE EMPILABLE POUR BUTOIR VERCY

ASSA ABLOY

FRANCE

Cale d'épaisseur 10 mm en plastique noir. (PA 6.6 chargé 60% verre).

Code (1 pièce)

123 782 Carton de 10 pièces.





ARRÊT DE PORTE Matière corps : acier. Boîtier peint. Maintient la porte ouverte.

Finition	Force (kg)	Course (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
Argont	25	35	130	126 700	4,90
Argent	40	50	180	126 707	8,50


Article livré sans vis de fixation.

RETROUVEZ LA SÉLECTION COMPLÈTE DE BUTÉES PAGES 1-660 À 1-669 DE NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL !

AUINCAILLERIE - LE SOL







NEZ DE MARCHE SOUPLE







POUR MARCHE DROITE

DINAC





NEZ DE MARCHE À BANDE ANTIDÉRAPANTE



Idéal pour la rénovation. Mise à dimension ultra rapide.

Nez de marche souple en compound vinylique. Auto adhésif, pour usage intérieur. S'adapte à tout type de marche. Plat de marche de 75 mm avec stries sur 50 mm et retour de 45 mm. Épaisseur : 2,8 mm. Longueur : 3 ml.

Larg.Haut.Épais.Long. totale
(mm) retour (mm)(mm)(mm)ColorisCode
(1 longueur)75452,83Noir179 347



À VISSER

Profil percé pour nez de marche. Matière : aluminium strié. Longueur : 3 ml. Pour trafic tertiaire. Utilisation : intérieur et extérieur.

NEZ DE MARCHE

Finition : anodisé naturel

Article livré sans vis.

Larg.Haut.Épais.
(mm) retour (mm)PoseCode (1 longueur)36183Rapportée171150

C5.

Profil pour nez de marche traditionnel, avec antidérapant en bande carbo anthracite 19 mm (application adhésive). Matière : aluminium. Finition : anodisé naturel. Longueur : 3 ml. Pour trafic tertiaire.

Pour utilisation en intérieur et extérieur. Profil à visser.

Larg. (mm)	Haut. retour (mm)	Épais. (mm)	Pose	Code (1 longueur)
55	32	4	Rapportée	170 842

Article livré sans vis.



Matière : aluminium anodisé. Longueur : 3 m. Utilisation intérieur et extérieur.

Largeur totale : 41 mm. Bande antidérapante en PU de largeur de 30 mm.

Épaisseur : 2,9 mm. 12 trous M4.

Larg. Épais.
Code (1 longueur)

(mm) (mm) Code (1 longueur, 41 2,9 178 941



Destinée aux bâtiments neufs ou anciens. Idéale pour les bâtiments de l'enseignement, la santé, administratifs, sportifs, culturels, liés au transport, parkings publics, etc.

Dalle résine intérieur et extérieur, insensible aux UV et aux intempéries, respectant l'ensemble des normes de la voirie et du bâtiment. Le motif larmé Proople garantit une meilleure résistance à la glissance sur sol humide. Adaptée pour un trafic normal à intense. Dalle adhésivée et prête à poser. Résine en méthacrylate. Conforme reach. Résistante feu / fumées Cfl-S1. Existe en 16 coloris sur demande.

Adhésif fin plus adapté à un usage interne. Pose sur sol lisse.

Version	Long. (mm)	Larg. (mm)	Coloris	Code (1 pièce)	Prix € HT
Adhésif	600	412	Blanc	178 913	40.00
épais	825	412	Blanc	178 906	40,90
Adhésif fin	825	412	Blanc	178 899	43,90



ÉLECTROPORTATIF



VISSEUSE 4 MANDRINS GSR 18 V-60 FC 2 X 5,0 AH





Toujours plus de flexibilité : le perçage, le vissage et même la perforation sont possibles avec le système FlexiClick. Prise en main facile et haute précision. Fixation robuste et possibilité d'incliner sur 16 positions les différents portes-embouts sans démontage.

Tension batterie (V) :	18
Capacité de la batterie (Ah) :	5
Régime à vide (tr/min) :	0 à 600 / 0 à 1 900
Couple maximum (Nm):	60/31
Ø maxi perçage bois/acier (mm) :	38/13
Poids (kg) :	1,74

Code (1 coffret)

359 711

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries, 1 chargeur et 4 mandrins.



TROUSSE DE 10 FORETS BÉTON SDS-PLUS 3 TAILLANTS




Techpro,

Code (1 trousse) 362 807

59,90€/HT

Composition:

- 3 forets diamètre 5 x 110 mm,
- 3 forets diamètre 6 x 160 mm,
- 3 forets diamètre 8 x 160 mm,





MEULEUSE 18 V 125 MM W 18 LTX 125 QUICK





Excellent rapport qualité/prix. Livrée avec écrou rapide.

Corps fin pour une pose prise en main. Capot de protection réglable sans outil. Batterie rotative. Protection contre la surcharge. Démarrage progressif. Protection anti-redémarrage. Filtre à poussières amovible.

Tension batterie (V):	18
Capacité de la batterie (Ah) :	4
Régime à vide (tr/min) :	8 000
Ø meule (mm) :	125
Ø alésage (mm) :	22,23
Poids (kg) :	2,4

Code (1 coffret)

908 225

Article livré en coffret METABOX avec 2 batteries, 1 chargeur et 1 écrou de serrage rapide.

Hi KOKI

PERFORATEUR SDS-PLUS 18 V DH18DBLWPZ

Interrupteur à variateur de vitesses.

Double système de sécurité : débrayage mécanique + protection électrique. Frein moteur instantané. Ergonomique poignée Soft-grip.

Tension batterie (V):	18
Capacité (Ah) :	5
Régime à vide (tr/min) :	0 à 1 050
Fréquence de frappe (cps/min)	0 à 3 950
Force de frappe (J):	2,6
Ø perçage béton (mm) :	26
Poids (kg):	3.7

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

930 302

OUTILLAGE





TESTEUR DE TENSION VAT/DDT Sefram





Testeur VAT/DDT selon EN 61243-3 version 2015. Tension AC/DC : de 6 à 690 V. Test de continuité avec beeper. Autotest et LED de redondance.

Repérage de la phase et contrôle de l'ordre des phases. Antichocs. Affichage latéral de la continuité et de la présence de tension.

Code (1 pièce)

380 846



MULTIMÈTRE STANDARD Sefram





Mesureur de tension jusqu'à 750 V AC et 1 000 V DC. Mesure de résistance jusqu'à 20 Hohm. Test de continuité avec buzzer. Testeur de tension sans contact.

Code (1 pièce)

380 853



JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS SLIMFIX



Code (1 jeu)

384 016



Électrique jusqu'à 1 000 V ca ou 1 500 V DC.

Composition:

- Fente : 3,5, 4, 5,5, 6,5, - Phillips : PH1, PH2.

Lame Slim permet d'atteindre facilement les vis

ou ressorts situés en profondeur.

SlimTechnology lame isolée slim 33% plus mince.




DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR **VIITAX**



"Débouche propre". Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble. Vis de blocage. Pour canalisation de diamètre 25 à 50 mm. Diamètre câble : 6,40 mm. Longueur câble : 7,5 m. Article livré avec 1 paire de gants.

Code (1 pièce)

387 761

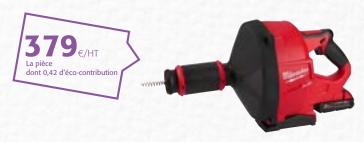

DÉBOUCHEUR 18 V DIAMÈTRE 10 MM M18 FDCPF10-0C SOLO



Le moteur POWERSTATE™ sans charbon délivre un maximum de puissance pour les 15 m de flexible. Système de rembobinage du câble CÂBLE-DRIVE. Tambour permettant le rangement complet du câble pour un stockage plus facile de l'outil. Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail.

Article livré sans batterie, ni chargeur.

Code (1 pièce)

398 849





Techpro

COFFRET DE FORETS MÉTAUX HSS TAILLÉS MEULÉS





Performant. Polyvalent. Résistant. Pour les forets avec affûtage en croix, dit auto-centrant, ne pas faire d'avant trou. Acier < 800 N/mm². Fonte. Inox. Aluminium.

Goujure entièrement meulée. Affûtage en croix. Angle de pointe : 135°. DIN338.

Article livré en coffret plastique.

Nb. de forets	Diam. (mm)	Code (1 coffret)	Prix € HT
19	1 à 10	351 937	49,90
25	1 à 13	351 941	79,90





Pour les forets avec affûtage en croix, dit auto-centrants, ne pas faire d'avant trou.

Inox. Acier < 1 300 N/mm². Fonte. Aluminium. Foret HSS cobalt 5%. Finition Gold. Affûtage en croix. Angle de pointe : 135°. DIN 338.

Article livré en coffret plastique.

Nb. de forets	Diam. (mm)	Code (1 coffret)	Prix € HT
19	1 à 10	351 943	69,90
25	1 à 13	351 945	89,90



TARAUD MACHINE GUN HSS TROU DÉBOUCHANT



				~
Diam. (mm)	Pas (mm)		Code (1 pièce)	Prix € HT
3	0,50	56	351 975	7,60
4	0,70	63	351 979	7,60
5	0,80	70	351 983	7,60
6	1,00	80	351 985	7,60
8	1,25	90	351 987	9,50
10	1,50	100	351 989	10,90
12	1,75	110	351 993	13,80

Acier < 800 N/mm². Cuivre.

Taraud machine rectifié droit à queue entrée GUN. Renforce trou débouchant. Pas métrique. DIN 371.

TARAUD MACHINE HSSE-CO5% POUR TROU **DÉBOUCHANT**



Diam. (mm)	Pas (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT	
M3	0,50	56	351 959	10,70	
M4	0,70	63	351 961	10,70	
M5	0,80	70	351 965	10,70	
М6	1	80	351 969	11,50	
M8	1,25	90	351 971	11,50	
M10	1,50	100	351 955	14,50	
M12	1,75	110	351 957	17,50	
M14	2	110	354 055	19,90	
M16	2	110	354 057	21,90	
M18	2,50	125	354 059	30,90	
M20	2,50	140	354 061	42,90	

EUROPE

Inox. Acier $< 1000 \text{ N/mm}^2$. **Cuivre. Application** secondaire: aluminium, bronze, plastique, fonte.

Taraud machine droit entrée GUN HSSE-Co 5%. DIN 371 à queue débouchant.

TOURNE À GAUCHE **EN ACIER**

ALPHA COUPE

Construction en acier. DIN1814.

L1 Prix € HT Code (1 pièce) (mm) (mm) (mm) 1 M1 à M10 2 à 6,3 176 354 295 14,90 354 297 2 M4 à M12 3 à 9 280 19.90 3 M5 à M20 4,9 à 12 380 354 299 39.90



Long. totale Diam. (mm) Code (1 pièce) Prix € HT (mm) M3 à M10 352 085 13,90 M5 à M12 100 352 087 19,50 M3 à M10 356 329

Idéal pour tarauder dans les endroits difficiles d'accès. Mandrin de serrage à deux mors. Exécution : réglable à gauche, à droite, fixe. Poignée : coulissante, deux rainures de blocage. Finition: chromé.





***** ALPHA COUPE

COFFRET DE FORETS ET TARAUDS MACHINE HSS



Pour travail des aciers.

Acier. Aluminium.

Composition:

- tarauds machine HSS GUN: M3, M4,
- M5, M6, M8, M10 et M12,
- forets HSS Gold & Black diamètres : 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5 et 10,2 mm.

DIN 371. Pas métrique. Article livré en coffret plastique.

Code (1 coffret)

355 361



ALPHA COUPE

COFFRET MAINTENANCE TARAUD ET FILIÈRE



Composition:

- 1 jeu de 3 tarauds main de M3 à M12,
- 1 filière de M3 à M12,
- 2 tourne à gauche,
- 5 porte-filières,
- 7 forets d'avant trou,
- 1 tournevis,
- 1 jauge de contrôle de filetage,
- 2 tourne à gauche à cliquet.

Article livré en coffret métallique

Code (1 coffret)

355 357



FORET ÉTAGÉ "PG" HSSE COBALT 5% **GOUJURE** HÉLICOÏDALE



Diam. (mm)	Long. totale (mm)	Diam. queue (mm)	N°	Code (1 pièce)	Prix € HT
6,5 à 32,5	91	10	18	357 005	82,90
6,0 à 37,0	100	10	9	357 001	110,00

Queue avec 3 méplats. Affûtage en croix. Angle de pointe : 118°.

Diamètre : 6,5 à 32,5 : 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,7 / 15,2 (PG9) / 16,2 / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 25,5 / 28,3 (PG21) / 32,5 mm. Diamètre 6,0 à 37,0 : 6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 mm (PG29).

COFFRET DE **3 FORETS ÉTAGÉS**



Code (1 coffret) 352 101



Coffret de 3 forets étagés revêtus TIN. Dimensions: 4 à 12, 4 à 20 et 6 à 30 mm. Article livré en coffret plastique.

COFFRET FORET ÉTAGÉ TOLE À PILOT TIN AMOVIBLE

***** ALPHA COUPE

Code (1 pièce)

358 227



- pilote diamètre 5 à 7,5 + revêtement TIN,
- Foret étagé diamètre 10 à 30 mm/2 mm,
- 1 pilot de rechange.

COFFRET DE 7 FILIÈRES **HSS RONDE** M3-M12

ALPHA COUPE

Code (1 coffret) 353 275



Composition:

- 1 porte-filière 25 x 9 mm, - filières M3, M4, M5, M6,
- M8, M10 et M12.

Article livré en coffret plastique.



COFFRET DE 13 TRÉPANS HSS BI-MÉTAL

ALPHA COUPE

Code (1 coffret) 355 359

48, 60, 65, 68 et 86 mm. 2 arbres de montage. Une rallonge longueur



19, 20, 22, 25, 29, 35, 38, 40,






DÉGRAISSANT À SÉCHAGE RAPIDE











Pénètre rapidement et dissout les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif, sans laisser de résidus.

Cond. Code (1 aérosol)

500 441 749

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.



HYDRO CLEAN FPS

12,90€/









Contact alimentaire NSF A7/C1 N°136766. Prêt à l'emploi, sans eau. Non corrosif et anti-statique. Nettoyant spécial aluminium, PVC, inox, chrome.

Cond. Code (1 aérosol)
500 441 721

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.



DÉGRIPPANT LUBRIFIANT KF5 DOUBLE SPRAY

7,90€/H











Système double diffusion : large ou précise. Vaporisation tête en haut et en bas. Chargé en PTFE. Sans silicone. Compatible avec tous les matériaux et alliages. Pièces électriques, automobiles et industries, outils.

Cond. Code (1 aérosol)

500 443 016

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.



DÉGRIPPANT MULTIFONCTION FLEXIBLE



14,80 €/HT

Protège le métal de la rouille et de la corrosion. Débloquer des écrous, lubrifier, atteindre des endroits étroits.

Sans silicone ni solvant chloré.

rpe Cond. Code (1 aérosol)

Aérosol flexible 600 ml 454 688



SUPER DÉGRIPPANT



12,30€/H





Contact alimentaire H2 N°145375. Pénètre rapidement. Protège de la corrosion. Libère les pièces et fixations grippées. Idéal pour les métaux, caoutchoucs et plastiques.

Résistance à la température : de -20°C à +90°C.

Cond. Code (1 aérosol)

400 434 763

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

LUBRIFIANT SILICONE FPS



9,70€/HT







Contact alimentaire NSF H1 N° 132241. Incolore, sans goût, sans odeur. Excellentes propriétés anti-adhérentes.

Réduit les frictions sur les surfaces métalliques et non métalliques. Élimine les grincements et les particules agglomérées ou collées.

Huile silicone inodore à utiliser en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est possible. Plage de température: de -40°C à +200°C.

Code (1 aérosol) 438 249

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.










19,00_{€/HT} L'aéroso





engrenages, joints, robinetteries.

Code (1 aérosol) 500 ml 441 770

Bonne résistance à haute température et sous pression.

s'est évaporée. Résiste à l'eau chaude ou froide.

exposés à haute température et en milieu corrosif.

Réduit la friction et l'usure même lorsque la base huileuse

Pâte de montage et de démontage pour des assemblages





4,60€/HT





Résiste à l'eau jusqu'à +90°C.

Roulements et paliers, guides, articulations, raccords.Graissage général de machines.

Туре	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
Tube	100 ml	441 791	4,60
Aérosol	400 ml	438 263	13,90
Cartouche	400 g	438 270	6,20
Pot	1 kg	438 284	16,70

Carton de 12 tubes, ou de 12 aérosols, ou de 24 cartouches, ou de 12 pots. Compatible avec la pompe à graisse code 451 413.



PÂTE DE MONTAGE AU CUIVRE

19,90€/HT





0.7

GRAISSE VERTE

SUPER ADHÉRENTE










Adhère très bien à la surface et possède d'excellentes capacités d'absorption sous pression. Étanchéité parfaite contre les souillures pénétrantes, l'eau chaude et froide. Protège contre la rouille et la corrosion. Spécialement indiquée pour pièces à mouvement lent : ascenseurs, plates-formes de grue. Utilisée dans les zones en conditions extrêmes d'humidité et de salissures.

	11		1 "
Aérosol	400 ml	438 277	15,00
Pot	1 kg	438 291	19,90
Туре	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT

Aérosol de 650 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 unités.



Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net.Carton de 12 unités.



19,30_{€/HT}



Pulvérisation 100% maitrisée grâce au diffuseur sécurisé et double spray pour accéder à des endroits précis ou difficiles d'accès. Excellent anti adhérent. Hydrophobe.

Résistance à la température : -40°C à +200°C.

Cond. Code (1 aérosol) 400 ml 454 413



GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM





Contact alimentaire NSF H2 n°145376. Très bonne adhérence. Excellentes propriétés anti-usure. Pour des mécanismes supportant de fortes charges. Utilisation en intérieur / extérieur.

Code (1 aérosol) Cond. 329 525

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.







5,60€/HT

Application facile même en hauteur. Taraudage, alésage, sciage, perçage, chanfreinage, ébavurage, fraisage, poinçonnage et tournage.

Code (1 tube) 353 779 Flacon de 30 g.







HUILE DE COUPE TOUT USINAGE



Code (1 aérosol) 321 580

12,30€/HT

Extrême pression. Lame de scies, disques, forets, fraises, etc.

Elle a été créée pour prévenir l'usure, faciliter les opérations d'usinage, réduire les coefficients de friction ainsi que l'accumulation de chaleur sur tous les métaux.

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net.







14,40€/HT





Contact alimentaire. NSF K3 N°140141. Ne contient ni solvants chlorés, ni fluorés.

Dissolution de tous les types de colle à base de solvant, sur tous les supports.

Aérosol de 650 ml brut / 400 ml net.Carton de 12 aérosols.

Code (1 aérosol)

400 441 693

NETTOYANT FRFIN



4,50





Nettoyant puissant et rapide. Sans solvants chlorés. Parfum agréable au citron.

Élimine l'huile, la graisse et les dépôts solidifiés.

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.

Cond.

Code (1 aérosol)

500 ml

459 452

NETTOYANT **CONTACTS**



11,90_{€/нт}





Contact alimentaire NSF K2 N°145372. Évaporation rapide. Ne laisse aucun résidu.

Compatible avec tous les métaux, plastiques et caoutchoucs. Idéal pour contacteurs, circuits imprimés, têtes de lecture, interrupteurs, etc.

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net.Carton de 12 aérosols.

Code (1 aérosol) 400 434 756



Lignes nettes et précises. Lignes droites entre 50 et 100 mm, courbes à main levée et en bordures. Stabilisateurs, amortisseurs et pneu larges pour tous terrains.

Applicateur de marquage et de traçage de lignes. Usines, entrepôts et magasins, parkings, terrains de sport.

Code (1 pièce)

453 678

Article livré dans 1 mallette de transport rigide. Compatible avec les aérosols codes 432 677, 432 684, 432 691.



Maniable. Précision et netteté du traçage. Convient pour une utilisation avec Traivite.

Traçage de lignes droites, de courbes, de cercles ou de pointillés. Permet de tracer des lignes très larges dans de grands emplacements.

Code (1 pièce)

Compatible avec les aérosols codes 432 677, 432 684 et 432 691.





MARQUAGE ÉPOXY TRAITVITE PRÉCISION

32,90€/HT

Peinture époxy très résistante. Sèche en 10 minutes. Riche en pigments en lumineuse.

Traçage sur toutes surfaces en intérieur et en extérieur.

Code (1 aérosol) Blanc 432 677

Jaune 432 684 432 691

SÉLECTION SPÉCIALE "RISQUES ÉLECTRIQUES"





Tapis ultra léger facilitant les interventions journalières en basse tension.

Dimensions: 1 000 x 1 000 mm.

Matière : élastomère.

Épaisseur nominale: 1,5 mm.

Tension maximale d'utilisation: 1 000 V AC.

Norme: CEI 61111: 2009.

Poids GRIS (g)

Code (1 pièce) 2.4 402 897



Idéal pour tous types de condamnation.

Composition:

- 2 cadenas 38 mm, anse nylon : diamètre 6 mm, 1 clé, s'entrouvrant,
- cadenas 38 mm, anse inox : diamètre 4,76 mm, 1 clé, s'entrouvrant,
- mâchoire pour 8 cadenas,
- 1 verrouillage de mini disjoncteur 11 mm,
- verrouillage de mini disjoncteur 12,7 mm maximum,
- 1 verrouillage de disjoncteur universel,
- verrouillage ajustable pour disjoncteur : à levier,
- 1 câble ajustable gainé : diamètre 3 mm longueur 1,80 m,
- lot de 10 étiquettes : défense d'enclencher,
- 1 sac banane 3 compartiments.

Code (1 kit)

082 992

Article livré avec sac de transport.



Ecran traité anti-buée et anti-rayure et blocable en position relevée et de travail.

Protection contre les risques d'arc électriques en BT, les projections liquides, les gouttelettes et les particules.

Casques de protection en ABS. Durée de vie de 4 ans à partir de la 1ère utilisation. Poids: 650 g. Normes: EN 397 + A1: 2013 + EN 50365 + EN 166.

Durée de Coloris Modèle Code (1 pièce) vie (ans) Blanc Calotte 412 469 Article livré avec jugulaire 4 points et mentonnière.



Sur-gant non isolant si utilisé seul. À porter par dessus un gant isolant pour apporter une protection mécanique.

Composition : fleur de vachette, pouce palmé. Manchette en croûte de bovin. Longueur : 15 cm. Bride de serrage au dos de la main munie d'un ruban auto agrippant. Recommandé pour être porté sur des gants en caoutchouc isolants.

Normes: EN 388:2016 2122X / EN 420:2003 + A1:2009.

BEIGE / GRIS Taille Code (1 paire) 10 402 903

Compatible avec les gants électricien codes 406 430 et 400 343.



Matière : latex naturel. Longueur: 36 cm. CE EN 60903.

Classe 00 ·

Tension maximum d'utilisation: 500 V. Tension d'épreuve : 2 500 V.

Classe 1:

Tension maximum d'utilisation: 7 500 V.

Tension d'épreuve : 10 000 V.

Classe MIEL Taille Prix € HT isolation Code (1 paire) 9 406 430 nn 29.90 10 406 437 9 400 343 49,90 10 400 346



Utilisation en sous-gant. Protection des pièces contre les empreintes et la sudation.

Gant coton interlock tricoté ambidextre avec poignet tricot. Bonne élasticité. Jauge 20. Norme: EN 420.

ÉCRU Code (1 paire) 401 931 403 619

Paquet de 10 paires. Carton de 300 paires.



TÊTE ET MAINS





MASQUE FFP3 AVEC VALVE

Forme pliable sans soudure. Barrette nasale qui s'adapte de manière optimale aux différentes formes de visage.

Corps : matériau filtrant spécial de polypropylène. Norme: EN 149:2001 + A1:2009.

Code (1 boîte)

410 160

Boîte de 20 pièces.



Casquette en ABS durable. Aérations latérales. Norme: EN 812:2012. S'ajuste à toutes les morphologies.

Poids Visière (g)

Unique Courte

Code (1 pièce) 160 410 526



LUNETTE SILIUM

Légèreté. Vision panoramique.

Oculaire polycarbonate. Traitement anti-buée et anti-rayures. Norme: EN 166.

Version Poids (g) Code (1 paire) Incolore 21 412 763





GANT G-TEK 3 DOIGTS COUPÉS 16-323FT







MOLDEX **BOUCHON RÉUTILISABLE ROCKET 30 DB**

Insertion facile.

Bouchon lavable et hygiénique réalisé dans une matière souple, durable et hypoallergénique. SNR: 30 dB. Norme: EN 352-2. Matière: Élastomère thermoplastique (TPE).

Modèle

412 493

Réutilisable

Article livré avec cordon et boîte de rangement. Boîte de 50 pièces. Carton de 4 boîtes.



EN388 2016 3.X.3.1.B

Les 3 doigts coupés permettent à l'utilisateur de conserver un maximum de précision dans ses mouvements tout en protégeant ses mains. Idéal pour la manipulation précise de petites pièces coupantes.

Matière : fil PolyKor® avec enduction mousse de nitrile. Tricoté sans couture, jauge 15. Norme: EN388 4X31B.

Taille	Surface enduction	Compatible écran tactile	JAUNE / GRIS Code (1 paire)
7			410 454
8			410 457
9	Paume	Oui	410 460
10			410 463
11			410 472

Paquet de 12 paires. Carton de 72 paires.



GANT JETABLE BIODÉGRADABLE





Idéal industrie, construction, mécanique. Normé contact alimentaire.

Composition: 100% nitrile. Non poudré, sans latex. Conception ergonomique proche de la main pour un confort extrême même en cas de port prolongé. Norme : CE cat III 2777 / EN ISO 374-1:2016 Type B KPT / EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Taille	VERT Code (1 boîte)
6	410 598
7	410 601
8	410 604
9	410 607
10	410 610
11	410 619
Boîte d	le 100 gants. Carton d

E.P.I. - MAINS ET PIEDS





GANT T-DEX P218



Manutention fine en milieu sec ou légèrement huileux.

Gant tricoté en nylon sans couture. Enduction PU lisse sur paume et doigts. Jauge 18. Norme : EN388 3121X



Taille	BLEU / NOIR
ruille	Code (1 paire)
6	407 303
7	407 306
8	407 315
9	407 318
10	407 321
11	407 324
Daguet	do 12 pairos

Paquet de 12 paires. Carton de 120 paires.

GANT T-DEX N400



Pour milieu sec, abrasif ou sale.

Gant tricoté en polyester sans couture. Enduction nitrile lisse sur paume et doigts. Jauge 13. Norme : EN388 3121X.



Taille	GRIS / NOIR Code (1 paire)
6	407 201
7	407 210
8	407 213
9	407 216
10	407 219
11	407 222

Paquet de 12 paires. Carton de 120 paires





CHAUSSURE SUXXEED S3 SRC

Embout composite, semelle anti-perforation metal free. Cuir huilé. Doublure mesh 3D très résistant à l'abrasion. Semelle extérieure PU.

Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Pointure	HAUTE NOIR Code (1 paire)	BASSE NOIR Code (1 paire)
39	408 362	408 306
40	408 369	408 313
41	408 376	408 320
42	408 383	408 327
43	408 390	408 334
44	408 397	408 341
45	408 404	408 348
46	408 411	408 355
47	408 615 *	408 624 *

^{*} livraison en 2 semaines



CHAUSSURE NAIROBI S1P SRC



Embout de sécurité composite et semelle anti-perforation non métallique. Tige en cuir velours souple. Semelle extérieure PU. Normes: EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Pointure	NOIR / ORANGE Code (1 paire)	Pointure	NOIR / ORANGE Code (1 paire)
37	401 316 *	43	401 340
38	401 319	44	401 343
39	401 322	45	401 346
40	401 325	46	401 349
41	401 328	47	401 358 *
42	401 337	* livraison	en 2 semaines

^{*} livraison en 2 semaines



HYCIÈNE



LINGETTES

NETTOYANTES





Contact alimentaire NSF C1 N°160187. Idéales pour huile, graisse, cambouis et goudron. Sans eau, sans rinçage.

L'efficacité naturelle pour garder les mains propres en toutes circonstances. Solution concentrée à base de savon naturel d'origine végétale.

Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT	
15 lingettes	432 537	9,90	
72 lingettes	132 511	21.90	



STROXX

BÂCHE FEUTRE PLASTIFIÉE



Réutilisable. Antidérapante et imperméable. Protection des sols et plus particulièrement des couloirs.

Non tissé synthétique, épaisseur 2 mm :

- face supérieure absorbante, - face inférieure en polyéthylène étanche antidérapant.

Attention, ce produit ne convient pas pour les revêtements fraichement posés et pour les sols poreux en pierre ou en carreaux d'argile.

9	Larg. (mm)	Poids (g/m²)	NOIR Code (1 rouleau)	Prix € HT
10	1	200	418 813	11,90
25	1	200	408 813	24,90
50	1	200	408 816	44.90





CHIFFON



Majoritaire coton.

Chiffon d'essuyage blanc optique. Très forte proportion de coton.

Blanc	10	401 064
Coloris	Poids (ka)	Code (1 carton)



DÉCAPANT **GRAFFITI DECAP'FORT**

AEXALT

Très puissant et polyvalent.

Pour le décapage de graffitis à base de peintures incrustées dans les supports minéraux : mur béton, ciment, pierre et brique.

S'utilise pur, au pinceau ou à la brosse. Toujours faire un essai au préalable.

Contenance Code (1 aérosol) (ml) 650 402 811 Carton de 12 aérosols.





ROULEAU ABSORBANT UNIVERSEL PIGMAT 60 FEUILLES

Absorbe huiles, graisse, eau, peintures et encres, solvants, liquides de refroidissement et les carburants.

Excellente absorption. Nettoyage facile et rapide. Contient 25% de matière recyclée.

Code (1 rouleau) Coloris 401 052 Gris Rouleau de 60 feuilles.





DÉBOUCHEUR CHOC PRO'DEBO PERLES

Formule renforcée pour usage professionnel. **Produit compatible avec** les fosses septiques. N'attaque ni le PVC ni les métaux lourds (plomb).

Déboucheur poudre exothermique. Dissout et liquéfie rapidement les matières organiques et disperse les matières minérales et animales. Il peut atteindre des températures allant jusqu'à 95°C. 8 utilisations par flacon.

Code (1 flacon)

411 072





RETROUVEZ UNE VIDEO

EXPLICATIVE SUR

FOUSSIER.FR

