

Moustiquaire verticale

Notice de montage

Instructions de sécurité - Avertissement




Lire attentivement ces instructions avant de réaliser le montage de ce produit et de l'utiliser. Le montage de ce produit est destiné à des professionnels. Dans le cas d'une installation non conforme à cette notice, le produit sera exclu de la garantie fabricant. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions et de les conserver.

Sommaire

1 - Généralités	2
2 - Montage d'une moustiquaire latérale un vantail	4
2.1 - Pose du bloc-toile	5
2.2 - Pose des montants	5
3 - Réglage de la tension de la toile	6

1 - Généralités

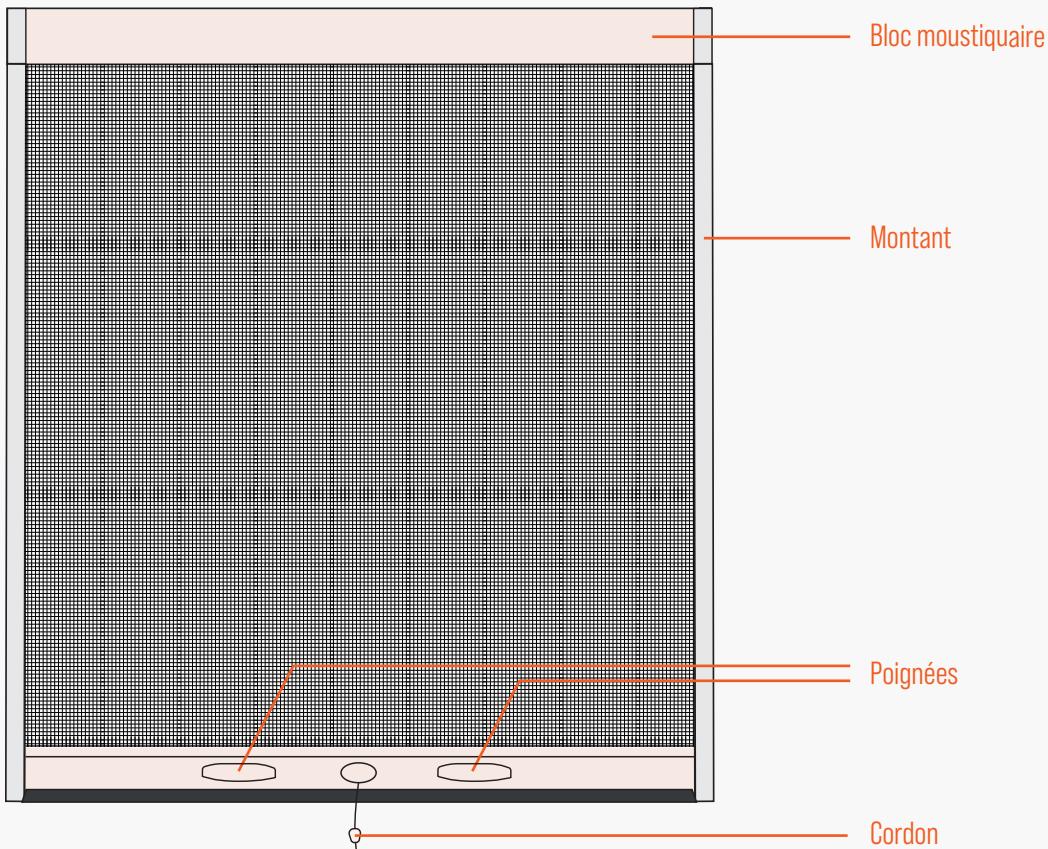

Consignes de stockage et de manutention

Dans l'attente de son installation, le produit doit être stocké à plat et emballé, dans un endroit sec et abrité. La moustiquaire peut être manipulée par 1 seule personne.

Consignes de sécurité

Consignes générales :

- Pour garantir le bon fonctionnement général de la moustiquaire, seules des pièces d'origine doivent être utilisées.
- Des transformations, des adaptations ou des modifications de ce produit peuvent endommager fortement le système. Il est nécessaire de consulter le professionnel ayant réalisé la pose de ce produit avant toute intervention ou modification.

- Le produit est conçu pour :

- Limiter l'intrusion des insectes à l'intérieur de l'habitation
- Créer une barrière contre les poussières, le pollen et les feuilles mortes.
- Toute utilisation non prévue dans la conception de la moustiquaire n'est pas autorisée.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec la moustiquaire.
- Ce produit ne nécessite pas d'équipement de protection spécifique dans son mode d'utilisation normal.
- L'ensemble de ce produit n'est pas prévu pour être déplacé de son logement initial car fabriqué sur-mesure.
- Pour éviter tout risque de déformation ou de détérioration, aucun objet ou comportement utilisateur ne doit gêner la moustiquaire en mouvement.
- La manœuvre par temps de gel ou de neige peut endommager la moustiquaire.
- En cas de vent violent, il est recommandé de refermer totalement la moustiquaire.
- Afin de prolonger la durée de vie du produit, il est fortement conseillé de stocker le bloc moustiquaire à l'abri tout au long de la période hivernale.


Qualification :

- Tous les travaux pour le montage et le démontage doivent être effectués par des spécialistes formés et qualifiés.
- Aucune formation n'est nécessaire pour l'utilisation de ce produit, les éléments contenus dans cette notice sont suffisants pour un usage normal.

Sécurité lors de la pose :



Montage par 1 personne



Délimiter la zone de chantier




Porter des équipements de protections appropriés : gants anti-coupures, casque anti-bruit, chaussures de sécurité



Les moustiquaires sont fabriquées sur-mesure. La prise de dimensions est une étape essentielle. **Assurez-vous de vérifier soigneusement le niveau, les aplombs et l'équerre avant installation.** En cas d'erreur de mesure constatée, n'apportez aucune modification au produit car cela pourrait compromettre son bon fonctionnement. Toute modification de produit entraînera la perte de la garantie fabricant.

2 - Moustiquaire Verticale

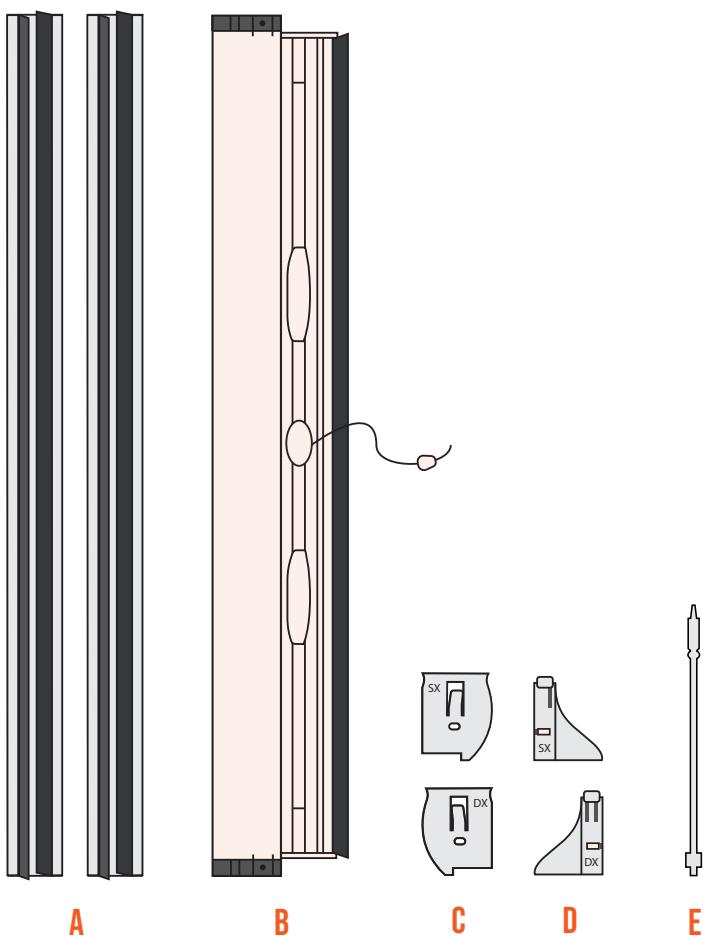

Contenu du colis :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| A - 2 montants | D - 2 pieds |
| B - 1 bloc-toile | E - 1 embout de |
| C - 2 supports de | réglage |
| bloc | |

Matériel recommandé :

- Une perceuse visseuse
- Un perforateur
- Des forets à métaux et à béton
- Des chevilles
- Des vis
- Un maillet
- Un mètre
- Un niveau à bulle
- Un crayon

E.P.I. recommandés :

- Une paire de chaussure de sécurité
- Une paire de gants
- Un casque anti-bruit



Le montage de ce produit est destiné à **des professionnels**.

Les éléments nécessaires à la fixation de la structure dans le mur **ne sont pas compris dans l'emballage**.


Ces composants sont à adapter par le poseur en fonction du support, du produit et de l'effort de manœuvre.



Scanner le QR code et retrouvez la notice en vidéo !

1 - Pose du bloc-toile


Schéma des supports de bloc

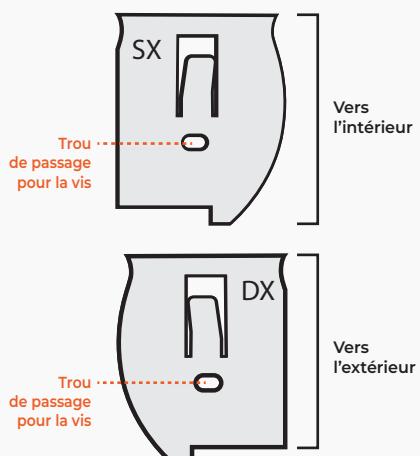

- Positionner les deux supports du bloc dans les coins supérieurs de votre encadrement et tracer vos repères.
- Fixer les supports de blocs¹.
- Clipper le bloc-toile dans les supports.


¹ Veiller au bon sens des supports. Voir le schéma à côté et ci-dessous.

Schéma de placement des supports de blocs

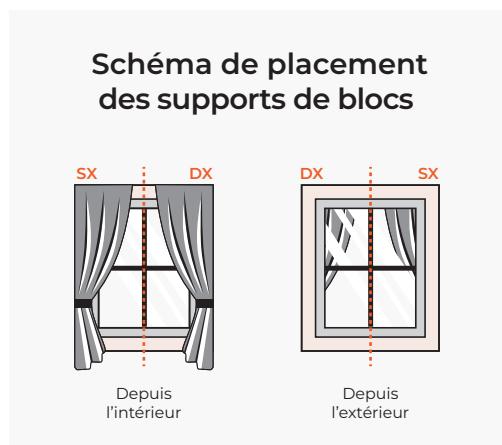


Les poignées de la moustiquaire doivent se situer vers l'intérieur du bâtiment.

2 - Pose des montants

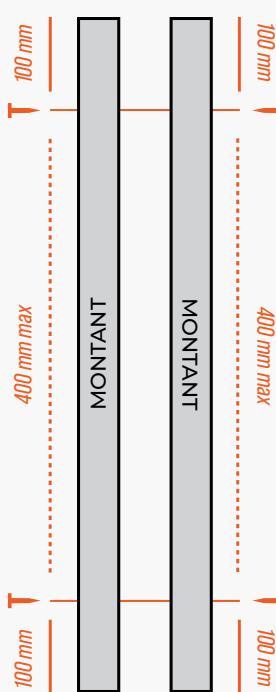

- Percer les montants².
- Positionner à niveau les montant sur l'encadrement de la fenêtre et tracer un repère.
- Clipper les pieds dans les montants.
- Orienter les balais les plus épais vers l'extérieur (pour garantir l'efficacité du produit contre les rampants).
- Emboîter le haut des montants et les visser.

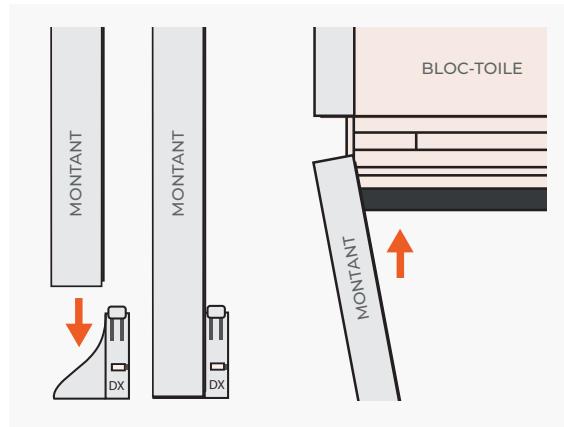



² Percer à 100 mm des extrémités et veiller à ce qu'aucun intervalle ne dépasse 400 mm.

3 - Réglage de la tension de la toile

- Dévisser le montant de gauche (vue de l'intérieur, côté poignée) pour libérer l'emplacement afin de modifier le réglage de la toile.
- Insérer l'embout fourni ou un tournevis/visseuse équipée d'un embout 6 pans de diamètre 3 mm.
- Régler la tension selon le schéma ci-dessous.



*Si le réglage est réalisé avec une visseuse électrique,
utiliser uniquement la vitesse 1.*

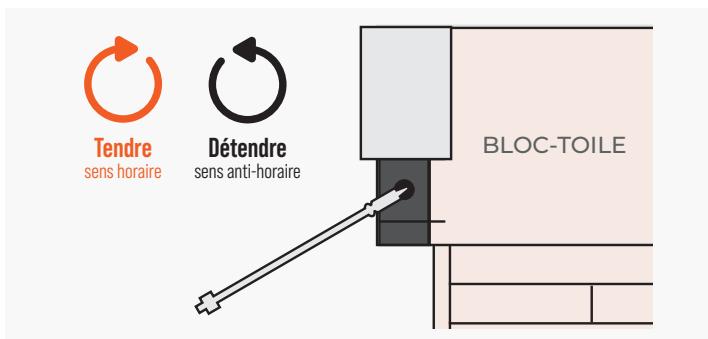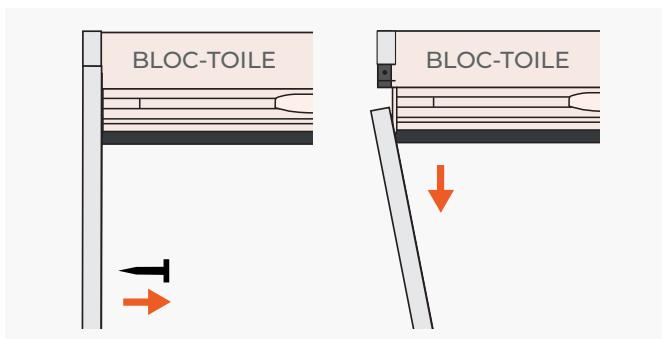

FOUSSIER

ZA du Monné
21 rue du Châtelet
72700 Allonnes
+33 (0)2 50 821 821
foussier.fr

