



"DUALIS"


Crémone pompier encastrée à poignée tournante

Gâche
DS6847




Les crémones "DUALIS" permettent de condamner les vantaux d'une porte située sur une voie d'évacuation à condition de respecter les préconisations suivantes :

Bloc-porte à recouvrement




Les deux vantaux sont déclarés issues de secours sous réserve que la manoeuvre de la fermeture d'urgence entraîne l'ouverture du vantail de service et du vantail semi-fixe.

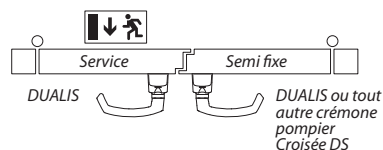

Le vantail principal, seul déclaré issue de secours


Bloc-porte sans recouvrement




Le vantail principal et le semi-fixe sont tout deux déclarés issues de secours.

Tringle
DS7221
DS7222


Fermé



Boîtier



Ouvert



Tringle
DS7221
DS7222

Gâche
DS6847



0333- CPR-160013	2015
EN 179 : 2008	
3 6 6 0 1 4 3 2 A A	

Déclaration de performance n°dop-CDS7220
Disponible sur notre site web à l'adresse :
www.lacroiseeds.fr/files/dop-CDS7220.pdf



Convient à tous types de porte BOIS / ALU / PVC / ACIER

. Crémone rotative sans main pour pose en applique avec vis de fixation cachées (sens de la main à choisir avant mise en place du capotage)



DS7220 Ensemble crémone comprenant :

- . 1 boîtier
- . 2 gâches

DS7221

Tringles aluminium 11,7mm x 11,7mm
2 x 1250mm
Livrées en brut avec insert inox et bouchons de protection du filetage


DS7222

Tringles dito DS7221
1 x 1250mm + 1 x 2500mm



DS6849

Réducteur M10 / M8 pour tige fileté M8 non fournie



! Il est possible de monter la poignée en position verticale (voir la notice de pose fournie dans la boîte)

Dans le cas d'une utilisation réglementaire en fermeture d'urgence, la manoeuvre doit se faire du haut vers le bas.

