

8478UOO100P62

EAN 4031582313390


Roulette fixe, Chape en acier inoxydable, Axe de roue boulonné, Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, moyeu lisse

Fiche technique

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de bandage	36 mm
Dimension de platine	100 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.445 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Résistance au roulement	+	+	+	+	+
Bruit du mouvement	+	+	+	+	+
Usure	+	+	+	+	+
Résistance à l'oxydation.	+	+	+	+	+

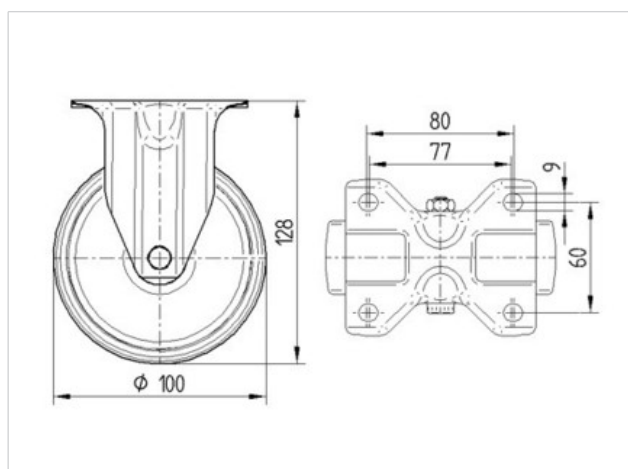

8478UOO100P62

EAN 4031582313390

