


+ PRODUITS

- Grande résistance à la déchirure et aux à-coups.
- Certificat SKG.

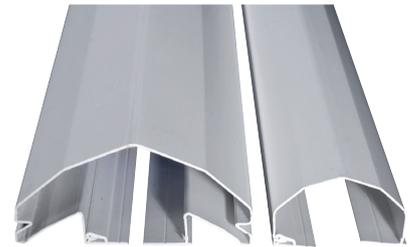

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Hauteur de profil : 180 cm.
- Testé pour résister à 1 000 000 cycles.
- Coloris : Blanc RAL9016

MISE EN ŒUVRE

- Fixation avec bandes adhésives double face.
- Pour les écoles et garderies, prévoir le rajout de vis en fonction du support.
- Selon configuration de la porte, il conviendra de limiter l'angle d'ouverture avec un butoir ou autre, afin de préserver les qualités du produit.

CODES

KIT PROSUR NW

Composé d'un profil étroit côté paumelles et d'un profil large côté opposé aux paumelles.

Ouverture maximale	Code (1 pièce)
170°	138 782

KIT PROSUR 2W

Composé de 2 profils larges pour portes épaisses (métal, aluminium et PVC) va-et-vient ou paumelle en applique.

Ouverture maximale	Code (1 pièce)
170°	138 789

KIT PROSUR W EXTRÊME

Idéal sur porte alu avec paumelles en applique.

Composé d'un seul profil extra large pour pose opposée aux paumelles.

Ouverture maximale	Code (1 pièce)
180°	122 382