

ENSEMBLE ANTI – PINCE - DOIGTS

L'anti pince - doigts est composé de **2 supports aluminium anodisés « Alu »** et d'un **joint caoutchouc** teinte **grise** ou teinte **grise** identifié pour 2 stries pour version **coupe - feu M2**.


Ce dispositif permet une ouverture des portes **jusqu'à environ 180°**.

Disponibilités : Joints et Profilés en longueurs de 2 mètres.

Référence joint standard	Référence joint Coupe - Feu
E APD – 90° - 2	E APD – 90° – 2 M2
E APD – 110° - 2	E APD – 110° – 2 M2
E APD – 180° - 2	E APD – 180° – 2 M2

Pour équiper 1 porte, il faudra :

- 1 ensemble pour l'EXTERIEUR de la porte
- 1 ensemble pour l'INTERIEUR de la porte

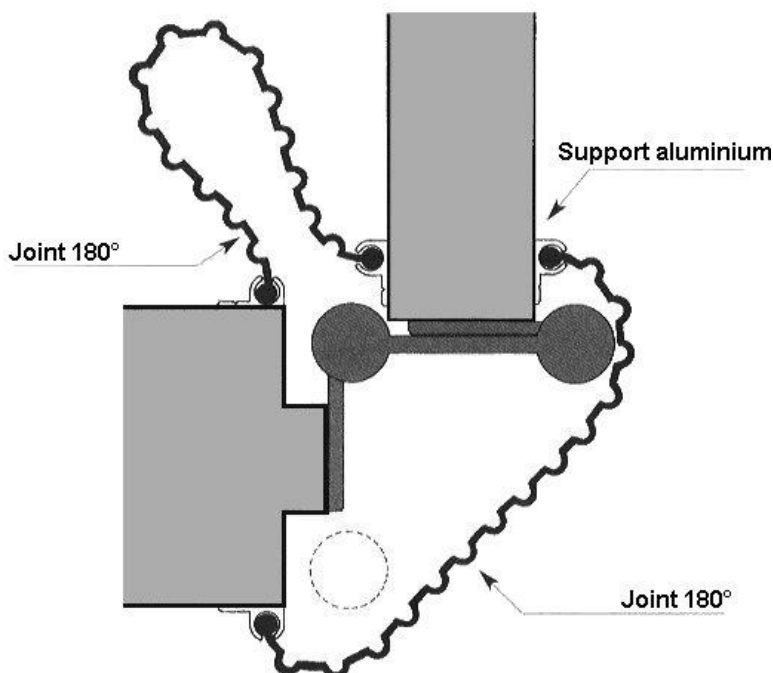


Porte double action :

Joint pour ouverture 180° des deux côtés de la porte

MONTAGE SUR PORTE STANDARD

Le type d'ouverture de la porte et son dégagement déterminent le joint à utiliser :
110° ou 180°.

180°

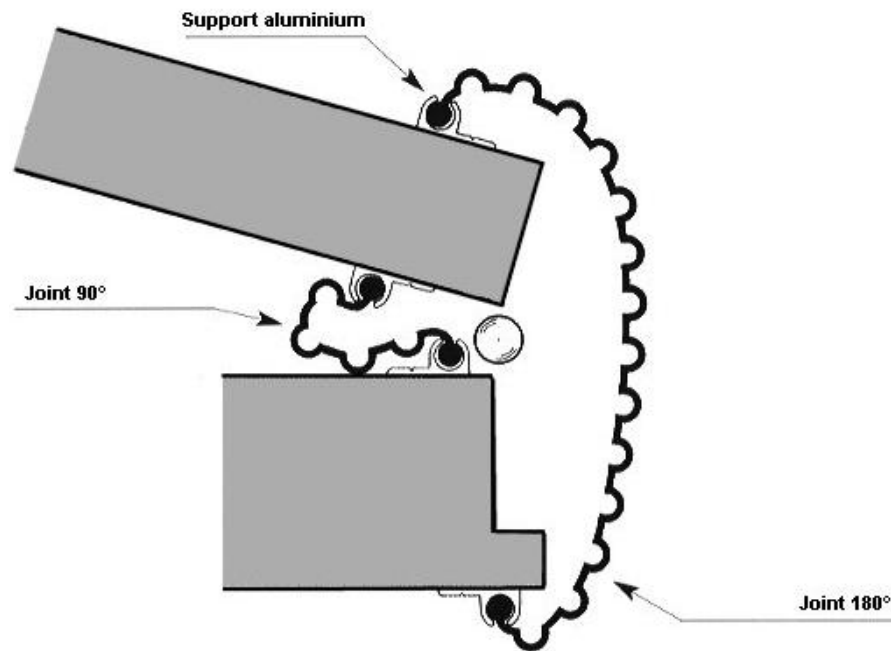

110°

