


Serrure 3 points / TARGA CP

ECO

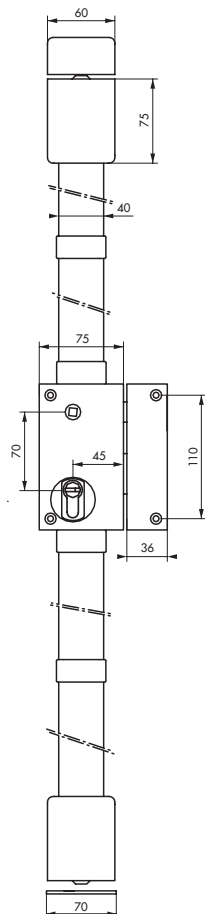

Description/Description/Descripción

Boîtier en acier cambré ép. 20/10 ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et demi-tour en acier zingué. Pêne haut et bas rond sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche tête de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pénes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 7 mm. Poignée double fournie pour serrure à fouillot. Le montage des serrures ne nécessite pas. d'entaillage spécifique de la porte.

Options :

Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3 m. Poignée de tirage extérieure. Poignée simple aluminium anodisé. Protège-gonds.

Cylindre profilé SA

Cylindre à profil européen normalisé en laiton. 30 x 65 mm pour porte de 45 mm maxi. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton en acier fritté anti-arrachement. 4 clés laiton nickelé.



STANDARD



Cylindre profilé TRANSIT 2

Cylindre à profil européen normalisé en laiton 30 x 65 mm pour porte de 45 mm. Mécanisme à 5 goupilles protégé contre le crochetage permet 410 000 combinaisons. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton en acier fritté anti-arrachement. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Possibilité de s'entrouvrant et organigramme.

Curved steel case of 20/10 th. 75 x 130 mm. Internal square mechanism. allowing the turn with the key from inside as well as from outside. Zinc plated steel dead bolt and latch bolt. Up and down round bolts with steel rods which can be adjusted to good height without cutting rods. High resistant striker. Rod protection, guide and. strikers for up and down. 4 bolts in steel. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Hub cap of inside cylinder. Square 7 mm. Supplied with double handle. Lacquered brown or white locks available. Lock assembling without cutting the door.

Accessories :

Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Single or double anodized handle. Hinge protection.

Profile cylinder SA

Brass european profile cylinder. 30 x 65 mm for 45 mm thickness door. 5 pin mechanism. Driver came made of powered metal. Supplied with 4 nickel plated keys.

Profile cylinder TRANSIT 2

Brass european profile cylinder. 30 x 65 mm for 45 mm door thickness. 8 pin mechanism against picking, providing up to 410 000. combinations. Protection against the destruction of the projecting portion of the cylinder (anti-snap). Driver cam made of powered metal. Supplied with 4 reversible nickel plated steel keys with property title allowing exclusive reproduction of keys in the factory. Keyed alike and master key system available.

Caja de acero curvado de 20/10 de espesor. Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de acero cincado. Pestillo alto y bajo redondo en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y que no precisan ningún corte. Cerradero de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación, embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Tirador doble suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de las cerraduras no precisa una entalladura específica de la puerta.

Accesorios:

Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Tirador exterior. Tirador simple de aluminio anodizado. Protector de goznes.

Cilindro perfilado SA.

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Eupisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / TARGA CP

ECO

Cilindro de perfil europeo. normalizado de latón, 30 x 65 mm, para una puerta de 45 mm como máximo. Mecanismo de 5 pasadores. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 4 llaves de acero niquelado.

Cilindro perfilado TRANSIT 2

Cilindro de perfil europeo normalizado de latón, de 30, 65 mm, para puerta de 45 mm. Mecanismo de 8 pasadores anti-forzamiento que permite 410.000 combinaciones. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 4 llaves planas reversibles de latón. niquelado con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.

Posibilidad de entreabrirse y organigramar

Finition/Finish/Acabado

Epoxy or ou blanc

Godl or white epoxy

Epoxi oro o blanco

Versio/Option/Versión

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot. Avec ou sans cylindre.

Right or left hand. Drawback pull or follower type. With or without cylinder.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez. Con o sin cilindro.



Designation	Boite	Colis.	Prix	Blister				Colis.	Prix
				France	Euro 1	Euro 2	Euro 3		
BOITIER DE SERR. TARGA CP blanche à tirage 75 x 130 mm droite	0516128	1		-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP blanche à tirage 75 x 130 mm gauche	0516227	1		-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP or à tirage 75 x 130 mm droite	0516104	1		-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP or à tirage 75 x 130 mm gauche	0516203	1		-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP blanche à fouillot 75 x 130 mm droite	0517125	1		-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP blanche à fouillot 75 x 130 mm gauche	0517224	1		-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP or à fouillot 75 x 130 mm droite	0517101	1		7523181 NS	-	-	-	1	
BOITIER DE SERR. TARGA CP or à fouillot 75 x 130 mm gauche	0517200	1		7523297 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA blanche CP 5 goupilles à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés	-	-		7506122 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA blanche CP 5 goupilles à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	-	-		7506221 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP 5 goupilles à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés	-	-		7506108 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP 5 goupilles à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	-	-		7506207 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA blanche CP 5 goupilles à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	-	-		7507129 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA blanche CP 5 goupilles à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	-	-		7507228 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP 5 goupilles à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	-	-		7507105 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP 5 goupilles à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	-	-		7507204 NS	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm drte 4 clés	-	-		7522108	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm gche 4 clés	-	-		7522207	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm drte 4 clés	-	-		7523105	-	-	-	1	
SERRURE TARGA or CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm gche 4 clés	-	-		7523204	-	-	-	1	
KIT TRINGLE PLATE pour serrure hauteur porte 3 m, époxy blanc	0323214 NS	1		-	-	-	-	-	
KIT TRINGLE PLATE pour serrure hauteur porte 3 m, époxy or	0323160 NS	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE DOUBLE laquée blanc 1 portée carré 7mm longueur 100 mm	0044782	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE DOUBLE 1 portée carré 7mm long. 100 mm	0044799	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE SIMPLE laquée blanc sans portée carré 7mm avec arrêt long. 50 mm	0144789	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE SIMPLE sans portée carré 7mm avec arrêt long. 50mm	0144796	1		-	-	-	-	-	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		2250006	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière TARGA CP droite, époxy or	0033724	1		2033724 NS	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière TARGA CP gauche, époxy or	0033823	1		2033821 NS	-	-	-	10	



NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - S Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epusement/Stock depletion/Agotamiento del stock