



## + PRODUITS

- Conforme au DTU 51.4
- Moletage : réduit l'effort sur la vis


## APPLICATION PRODUIT

Spéciale bois durs.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Tête réduite crantée et bombée.
- Pointe anti-fendage.

Diam. (mm)	5
dk maximum (mm)	7,5
k maximum (mm)	3,9
Embout n°	T25

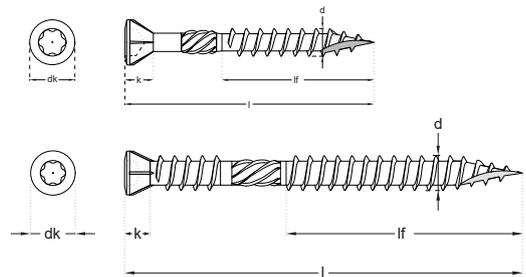

## CODES

### INOX A2

Diam. mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 seau)
5	50/30	500	<b>111 987</b>
5	60/36	500	<b>111 988</b>

### INOX A4

Diam. mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 seau)
5	50	500	<b>111 989</b>
5	60	500	<b>111 990</b>

