


ALLONGEMENT DE CYLINDRE Ø23, Ø25 et RADIAL - NOTICE DE MONTAGE -




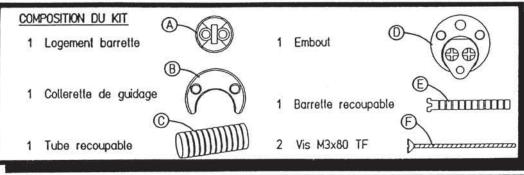






RETIRER DE VOTRE SERRURE OU VERROU LE CYLINDRE A ALLONGER

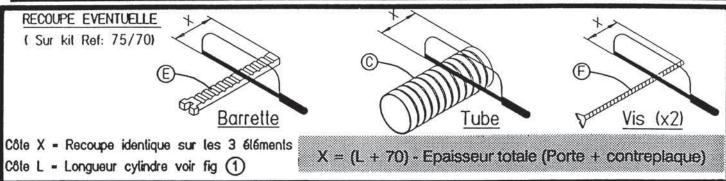















- 7 -Positionner la collerette de guidage au bout du cylindre
- 8 -Prolonger le repère de la collerette à l'aide d'un crayon sur le cylindre
- (9) -Ajuster le tube sur la collerette
- O -Centrer l'embout dans le tube et la barrette

 IMPORTANTI : Orienter la piece tournante dans le même sens que fig 1
- 1 -Aligner les repères (R)
- 12 -Visser l'ensemble sur le foncet avec les 2 vis M3x80



KIT D'ALLONGEMENT DE CYLINDRE ROND

Réf. 75/15 et 75/70

LES KITS réf. 75/15 et 75/70 permettent d'allonger un cylindre rond VACHETTE en diamètre 23mm, 25mm et Radial.

- Le kit 75/15, monté sur cylindre de 50mm permet d'obtenir un cylindre de 65mm
- Le kit 75/70 est recoupable, et permet d'allonger un cylindre au maximum de 70mm, sur un cylindre de 50mm on obtient donc une longueur totale de 120mm.

Ces kits peuvent être montés sur les articles Vachette suivants :

- * Verrous de sûreté
- Série CYCLOP type II réf. 7600N 7601N
- Série V136 réf. 7640N 7642N 7643N 7644N 7777 7778 7779
- * Serrures en applique à cylindre rond VACHETTE 5 et Radial
- Réf. 7204 7205 7206 7404 7405 7406 7407
- * Serrures multipoints en applique
- 3 Points Réf. 803N 823N 8073 8143 80730
- 4 Points Réf. 804N 824N

Remarque : Ces kits ne permettent pas d'allonger les protecteurs de cylindre et ne sont donc pas utilisables pour les serrures et verrous avec Label A2P

