Notice - Verrière cloison sans porte

MAJ 06-2023



cloison sans traverse



cloison avec 1 traverse horizontale



cloison avec 2 traverses horizontales



cloison avec diverses traverses

PROFILS

ACCESSOIRES

Équerre 100x100



Cales de vitrage 4 mm

Joint «plat» et joint «bulle»



Clip

REMPLISSAGE

Remplissage	Profil cloison	Parclose finition et intermédiaire
6 mm ou 33,2	Joint bulle	Joint bulle
8 mm ou 44,2	Joint plat	Joint bulle

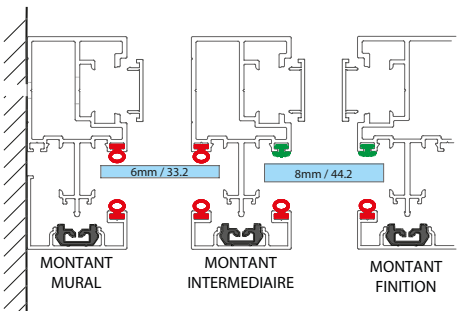

Notice - Verrière cloison sans porte

DÉBIT ALUMINIUM

		Résultat	Quantité
	Profil CLOISON Vertical **H** Profil CLOISON Horizontal L1		
	Parclose FINITION Verticale **H** Parclose FINITION Horizontale L1		
	Parclose INTERMEDIAIRE Verticale **H** Parclose INTERMEDIAIRE Horizontale L1		

Nous préconisons un jeu de 5mm sur les débits en hauteur et largeur pour compenser les défauts sur le support.

Montant mural ou finition
Profil Cloison
+Parclose Finition

Montant intermediaire
Profil Cloison
+Parclose intermédiaire

Equerre 100x100

Cale 4mm (jaune)



Equerre 100x100
Positionnée dans
la rainure A

L1 (répartitions égales) = L - («nombre de profil CLOISON vertical» x 37)
«nombre de barres CLOISON vertical» - 1

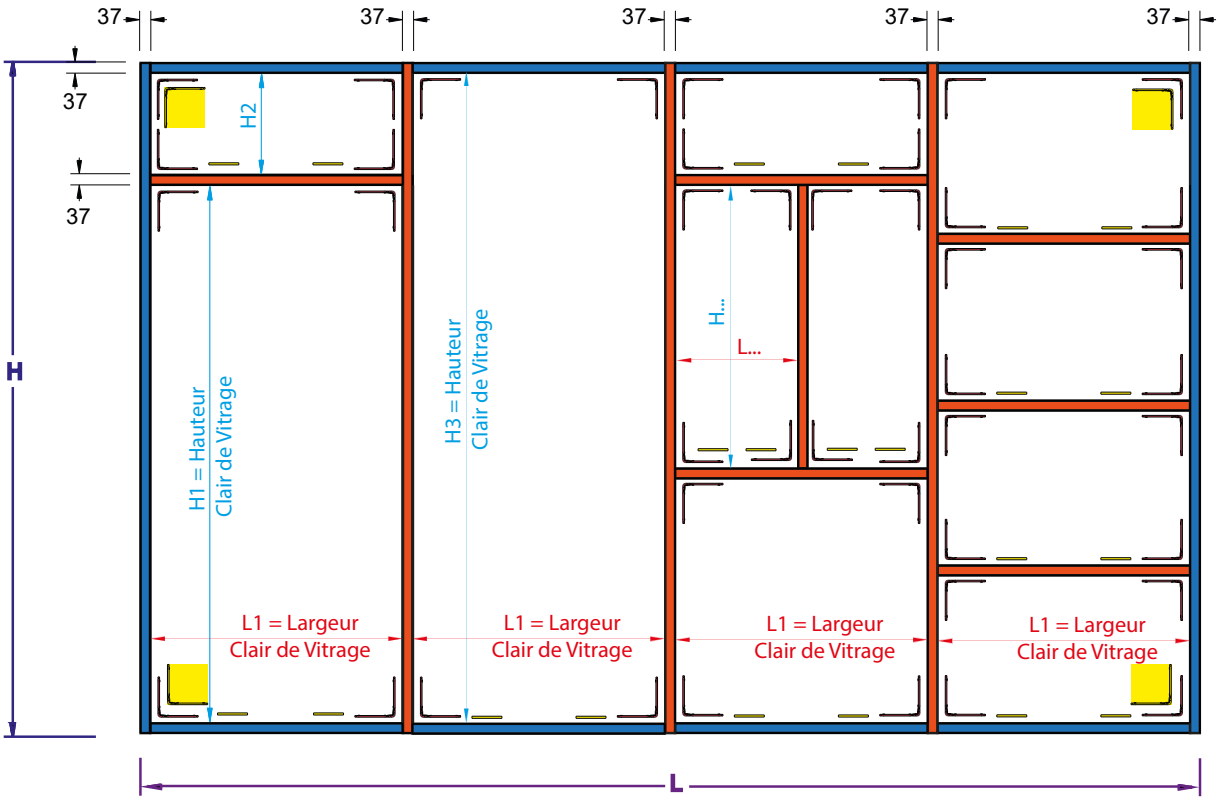

Débits Remplissage

Hauteur Remplissage = Hauteur de clair de vitrage + 16 mm

Hauteur Remplissage = H1 + 16 mm = H2 + 16 mm H3 + 16 mm = H... + 16 mm

Largeur Remplissage = Largeur de clair de vitrage + 20 mm

Largeur Remplissage = L1 + 20 mm =L... + 20 mm

Notice - Verrière cloison sans porte

PERÇAGE CLOISON

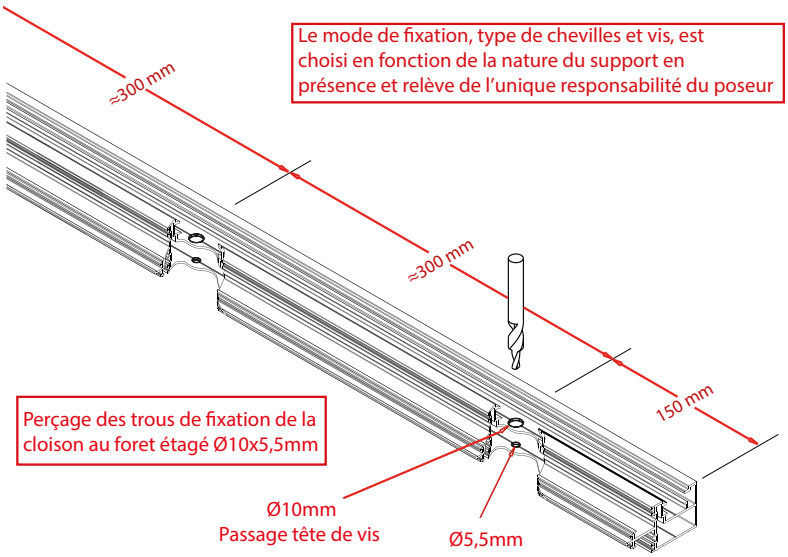

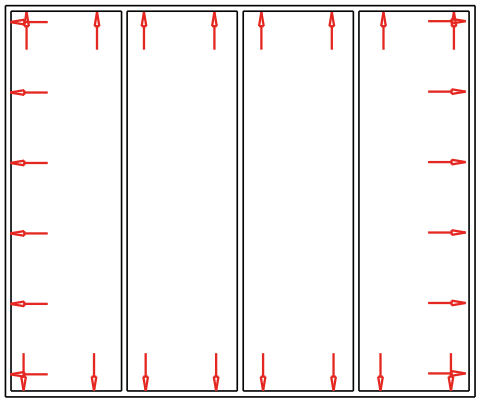

ASSEMBLAGE MONTANTS

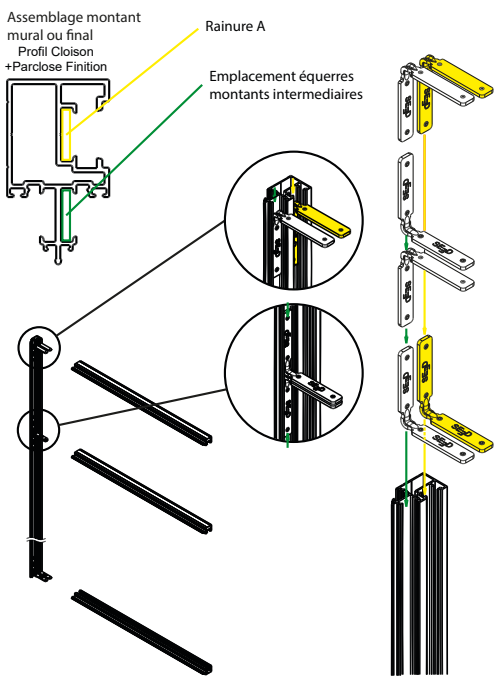

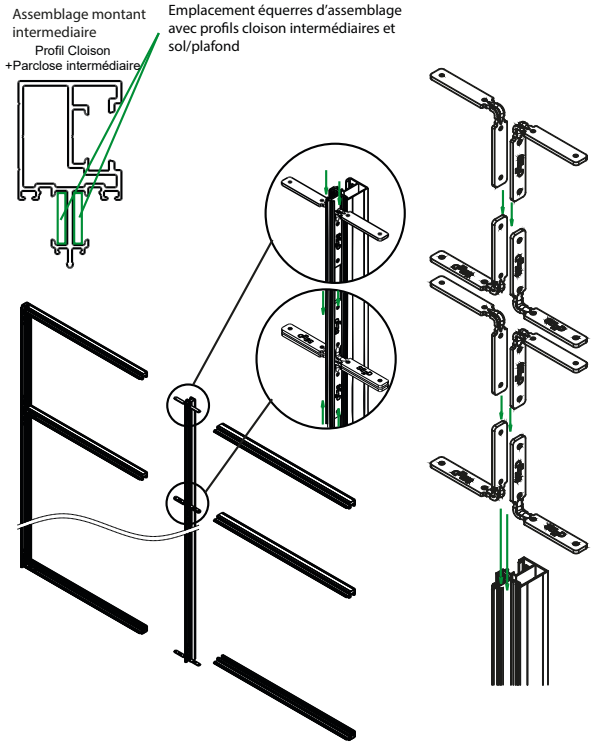

Notice - Verrière cloison sans porte

MISE EN PLACE DES CALES DE VITRAGE ET CLIPS

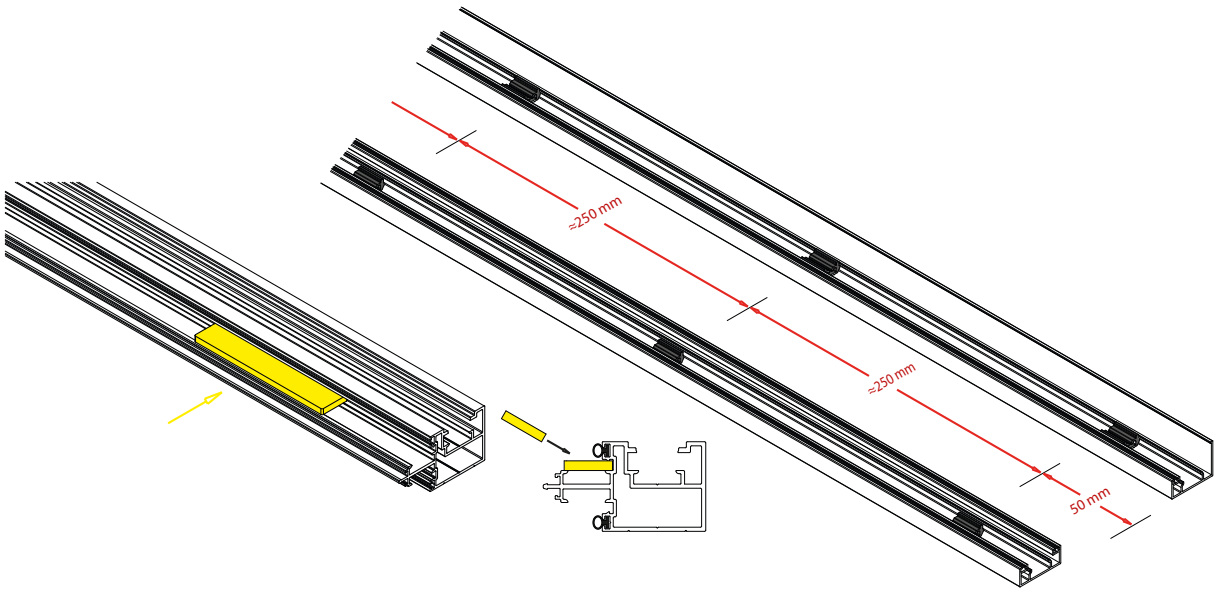

MISE EN PLACE DES REMPLISSAGES ET PARCLOSAGE
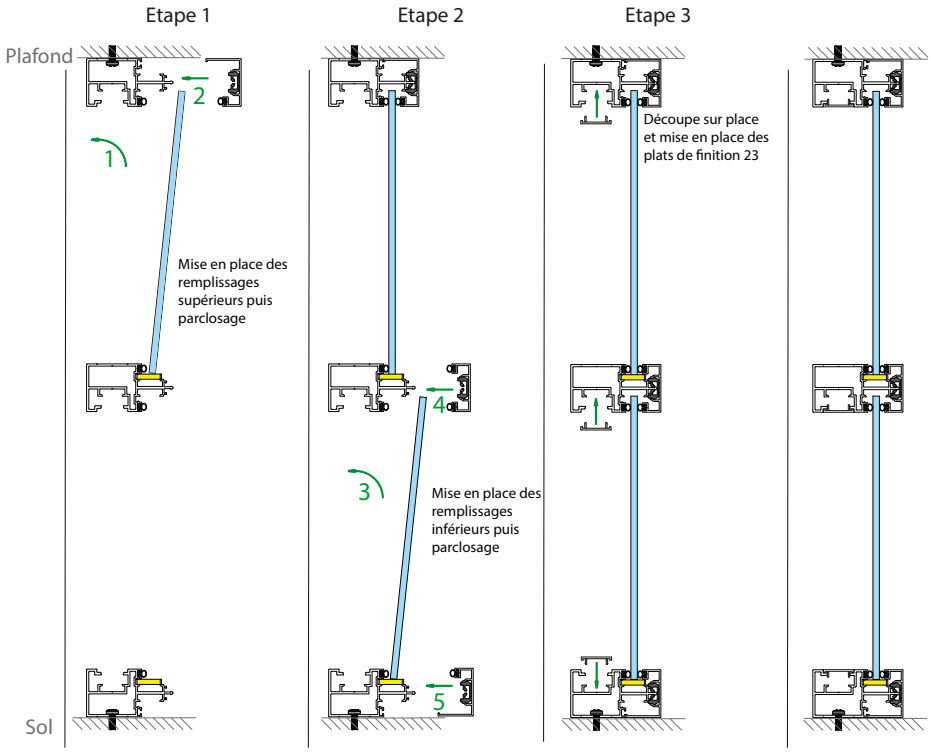
(Cloison vue en coupe de côté)